

- Automatická závora pro univerzální použití v dopravních a průmyslových aplikacích do délky 6 m. BLDC motor, nastavitelná rychlost 2 - 6 sec, podle délky ramen.




Popis

- Univerzální automatická závora pro aplikace se střední až vyšší intenzitou provozu.
- Délka ramene 3 - 6 m, Alu profil 45 x 100 mm.
- Rychlost pohybu 2 - 6 s.
- Optimální kinematické řešení pohybu ramene s plynulým dojezdem do koncových poloh.
- Nouzové odblokování otáčením ručního kolečka.
- Vestavěný ventilátor motoru.
- Vyvážení ramena pomocí sady pružin.
- Reverz pohybu při nárazu na překážku.
- Skříň s dvojitou povrchovou úpravou, odstín RAL 1028, jiný odstín na přání, případně nerezová skříň s následným lakováním.

Technická specifikace

MODEL:	RB 36BL
Délka ramena max.:	6 m
Čas otevření/zavření:	2-6 sec.
Provedení:	levé nebo pravé
Napájení:	230 V / 50 Hz
Motor:	BLDC 150 W
Rozsah teplot:	-35°C až +85°C
Hmotnost:	68 kg
Krytí:	IP 54
MCBF:	4.000.000
Rozměry:	370 x 350 x 1120 mm
Nouzové otevření:	automaticky

Rozměry (mm)

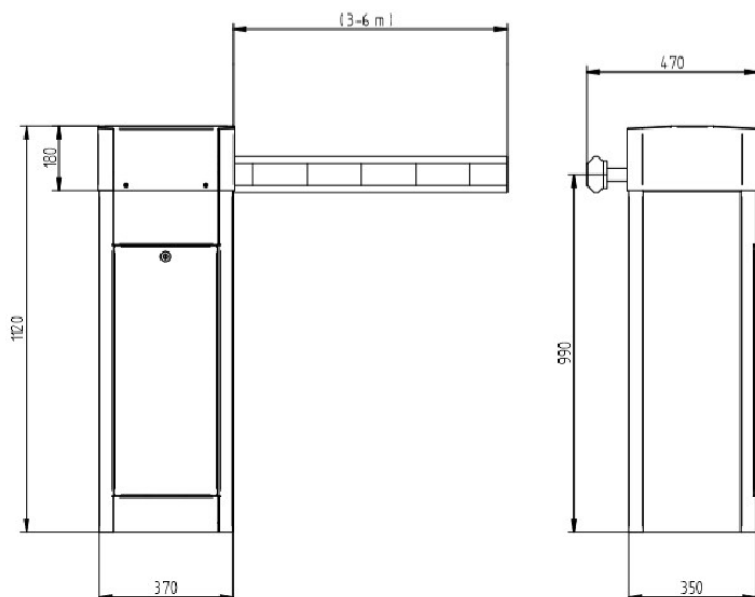

Použitelné doplňky

- Rameno Alu profil 45 x 100 mm (max.6 m)
- GSM moduly
- Indukční detektory a smyčky
- Klíčový spínač na skříni
- Kloubové rameno
- LED semafony červená/zelená
- Kotevní sada
- Osvětlení ramena
- Kloubové rameno 180°
- Zácclonky ramena
- Dvojitě zácclonky
- Barva na přání
- Červená/zelená LED páska s bílou ochrannou gumou
- Blikající maják na skříni
- Dálkové ovládání
- Ultrazvukový detektor
- Radarový detektor
- Bezsmýčkový otevírací detektor s možností řízení



Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.