


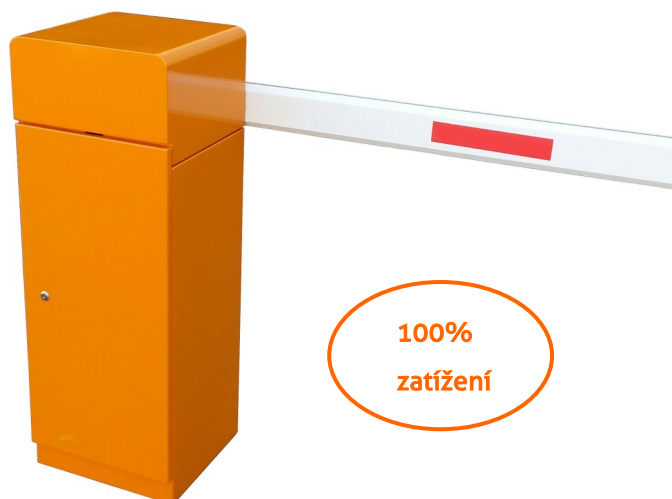

100%
zatížení

Automatická závora vysoké technické úrovně a odolné mechanické konstrukce. Je určena pro řízení průjezdu vozidel neomezené intenzity a je vhodná pro použití v průmyslových aplikacích s šířkou průjezdu až 8 m.

Popis

- ▶ Profesionální automatická závora s přenosem pohybu pomocí klikového mechanismu.
- ▶ Délka ramene do 8 m
- ▶ Rychlost pohybu 5 sec.
- ▶ Optimální kinematické řešení pohybu ramene s plynulým dojezdem do koncových poloh.
- ▶ Jednoduché nouzové odblokování z vnějšku skříně.
- ▶ Snadný, pohodlný a bezpečný přístup k nastavovacím a seřizovacím prvkům.
- ▶ Vyvážení ramene pomocí tlačné pružiny zajišťující klidný chod bez nežádoucích vibrací.
- ▶ Reverz pohybu při nárazu na překážku.
- ▶ Dodáváno v barvě RAL 2000, jiný odstín na přání.




Technická specifikace

MODEL:	RB38
Délka ramene:	8 m
Rychlost:	5,0 sec.
Provedení:	levé nebo pravé
Napájení:	230V / 50 Hz
Příkon:	150W
Rozsah teplot:	-20°C až +50°C
Hmotnost:	62 kg
Krytí:	IP54
MCBF: (počet cyklů bez poruchy)	2.000.000 cyklů
Rozměry:	370 x 350 x 1035 mm



Levé nebo pravé



levé



pravé



Rozměry

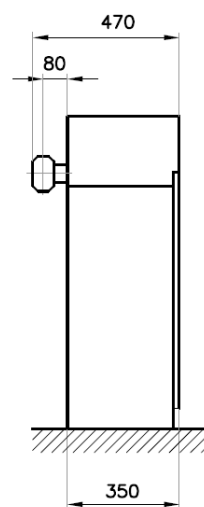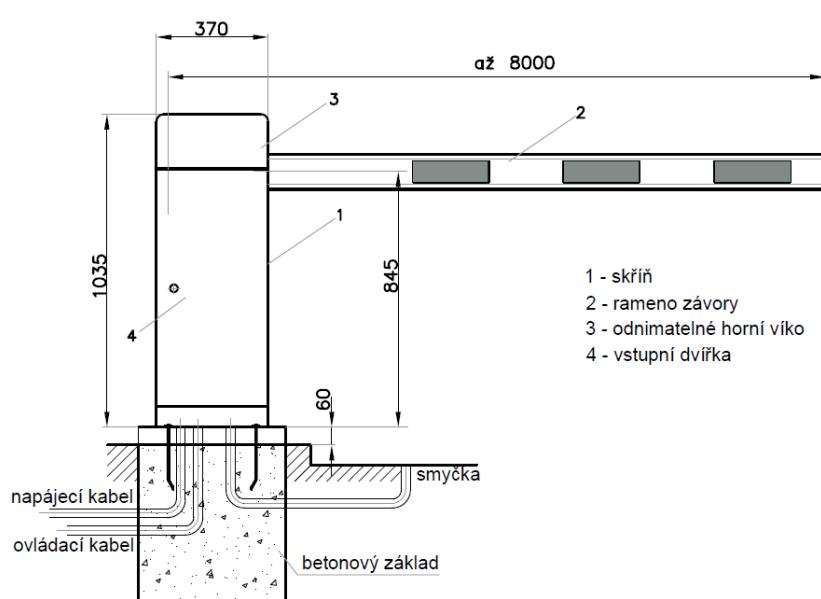

Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.