



Obousměrný plnorozměrný turniket s tříramenným rotačním křížem je určen pro kontrolu přístupu osob do vyhrazených prostor, výrobních, administrativních a jiných objektů s vysokým stupněm zabezpečení nebo pro aplikace placeného vstupu.


Popis

- ▶ Turniket je dodáván v nerezovém, lakovaném nebo žárově zinkovaném provedení
- ▶ Ovládání turniketu pomocí libovolného přístupového nebo docházkového systému, případně pomocí ovládacího panelu. Informační červený/zelený LED piktogram
- ▶ Mechanismus turniketu s blokovacími elektromagnety a hydraulickým tlumičem rázů
- ▶ Možnost motorového pohonu
- ▶ Možnost instalace na kotevní sadu
- ▶ Možnost dodání 4-ramenného kříže

Technická specifikace

Napájení:	230V AC
Příkon:	100 W
Provedení:	nerezové, lakované nebo žárový zinek
Instalace:	vnitřní i venkovní prostředí
Provozní režim:	vstup - blokováno
	vstup - volný průchod
	výstup - blokováno
	výstup - volný průchod
Kapacita:	20 osob/min.
Šíře průchodu:	649 mm
Rozměry:	420 x 1179 x 2300 mm
Hmotnost:	325 kg
Rozsah teplot:	-25° až +60° C
Možnosti doplnění:	nouzové odblokování při výpadku napájení
	záložní baterie 12V/17Ah (do 2 hodin provozu)

Rozměry

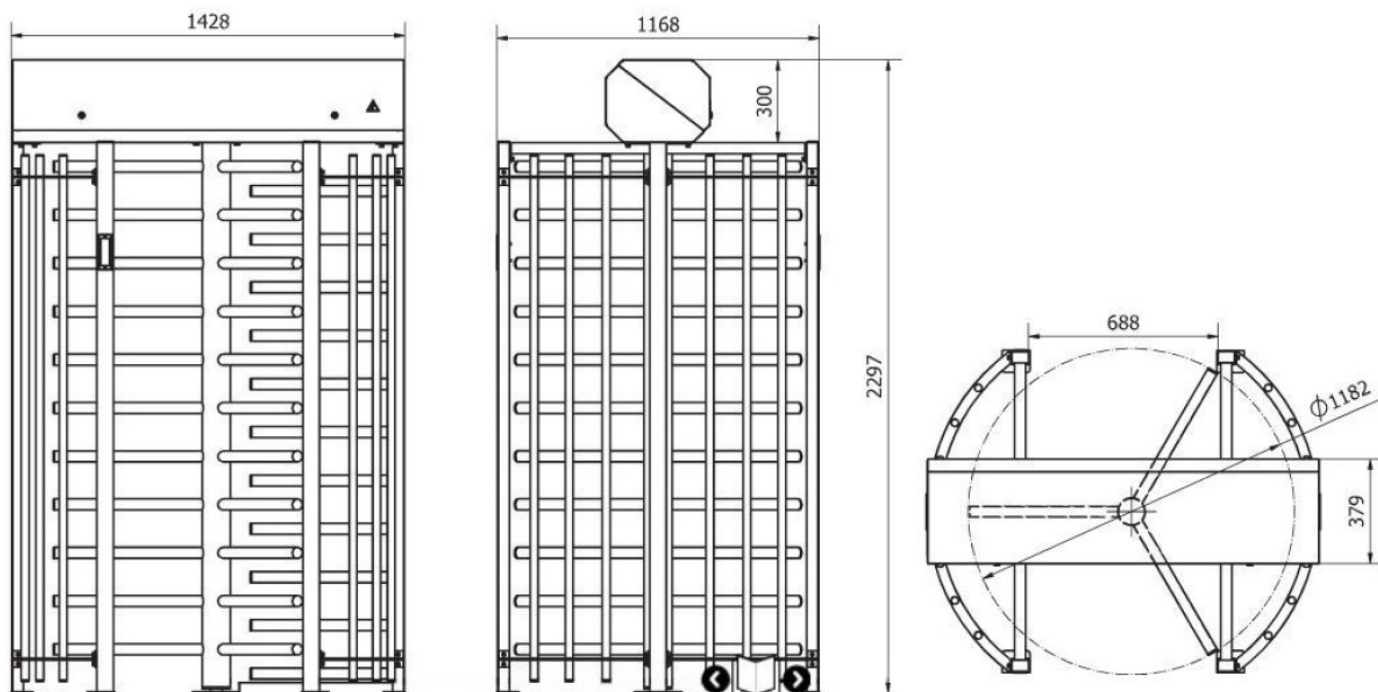

Vydáno
prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý tech-
nický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.