

SG332 GA je RFID čtečka dlouhého dosahu, která vyžaduje pouze instalaci GSM modulu a veškeré ovládání a správa systému probíhá přes webové rozhraní. Není tedy nutné instalovat žádný další přístupový systém.

Integrovaná čtečka je inteligentní zařízení, které obsahuje webové rozhraní a provozuje se ve frekvenčním rozsahu 840-960 MHz. Rozsah RF kapacity je 10-27 dBm a je dálkově nastavitelný.






- Identifikační štítek se nalepí na čelní sklo vozidla na stejnou stranu jako je umístěna čtečka
- Výstupní relé max. 60V/120mA

Specifikace

Frekvence řízení	840 960 MHz
RF kapacita výstupu	10 až 27 dBm (nastavitelné přes internet)
Čtecí vzdálenost	7 m
Rozhraní vstup/výstup	1 relé výstup
Napájení	DC 24V/1A
Rozměry	500 mm x 200 mm x 26 mm

Každé vozidlo má unikátní kartu nebo nalepovací štítek se svým vlastním kódem. Štítek by měl být umístěn na čelním skle vozidla na stejné straně jako je umístěno stanoviště antény. Identifikační karta je přijata přes vysílací anténu v rozsahu 3 až 7 metrů od základny čtečky, záleží také na prostředí. Výška čtečky by měla být 1,5 m až 2,5 m od základny.

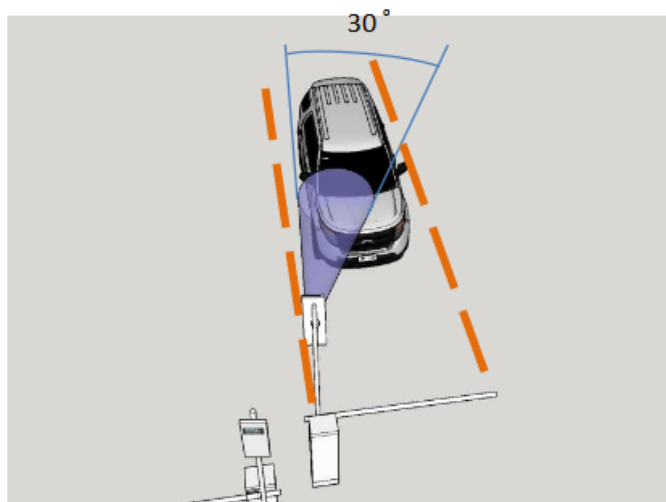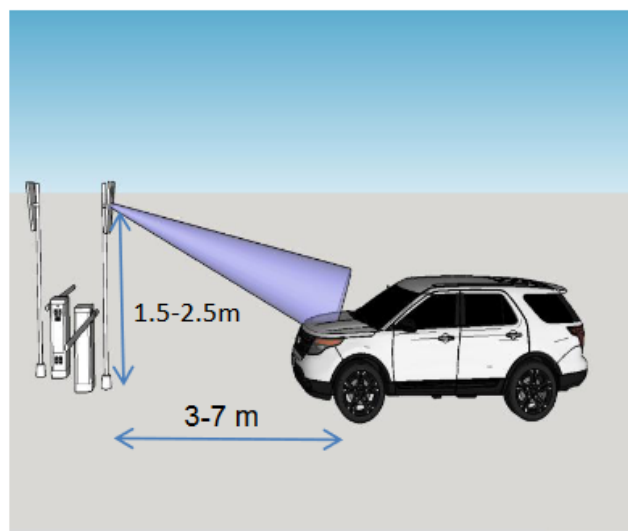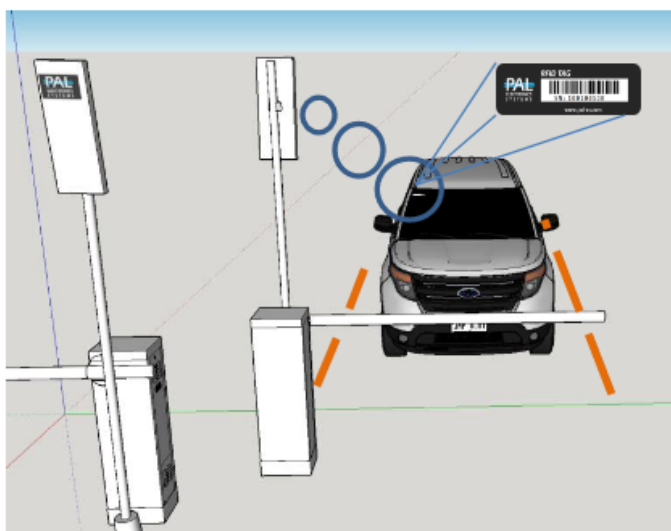

Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.