

- Automatická závora pro řízení průjezdu na místech s extrémní šířkou: průmyslové areály, řízení dopravy apod.




Popis

- Centrální, (příp. boční) uložení ramena sestávajícího ze 2 sekcí (průměr 100 – 90 mm) s délkou až 11 m. pro délky více než 9 m je rameno dodatečně zavěšeno pomocí dvojice kovových lanek.
- Robustní nosná hřídel, průměr 50 mm, uložena ve 2 ložiscích se snadnou změnou provedení levá/pravá.
- Konstrukce skříně z ocelového plechu v rozsahu tloušťky 3 – 6 mm, zákl. barva RAL 1028, jiný odstín na přání.
- Elektromechanický pohon sestávající z 3 fázového asynchronního motoru, šnekové převodovky a sekundárního převodu.
- Frekvenční měnič zajišťující plynulý pohyb ramena a klidný dojezd do koncových poloh.
- Hodnota kroutícího momentu výrazně převyšuje ostatní výrobky v tomto segmentu. Proto je závora velmi vhodná pro instalaci doplňkových zábran (jednoduché nebo dvojité záclonky, pevné nebo kombinované ploty s celkovou výškou až 1800 mm).

Technická specifikace

MODEL:	RB 53
Délka ramene max.:	11 m
Rychlost:	7 – 9 sec.
Provedení ramena:	centrál. nebo boční
Napájení:	230V / 50 Hz
Motor:	250 W
Rozsah teplot:	-20°C až +50°C
Hmotnost:	160 kg
Krytí:	IP54
MCBF:(počet cyklů bez poruchy)	3.000.000 cyklů
Rozměry:	480 x 415 x 1170 mm
Nouzové otevření:	otáčení klikou
Rameno závory:	Alu teleskop. trubka

Rozměry (mm)

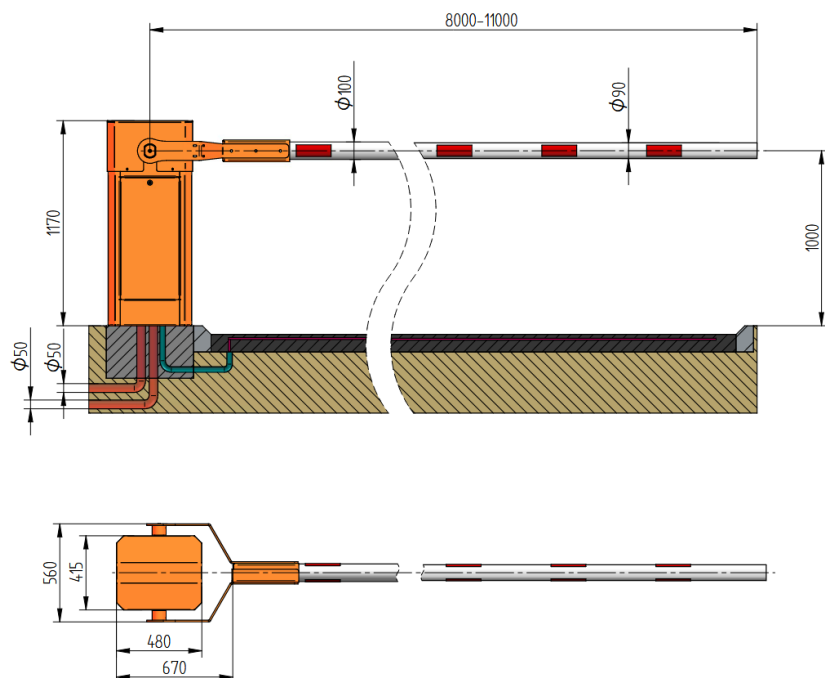

Použitelné doplňky

- Rameno Alu trubka průměr 90/100 mm
- GSM moduly
- Indukční detektory a smyčky
- Klíčový spínač na skříní
- Kloubové rameno
- LED semafony červená/zelená
- Kotevní sada
- Osvětlení ramena
- Podpěra s elektromag. zámkem
- Kloubové rameno 180°
- Zácloňky ramena
- Dvojitě zácloňky
- Barva na přání
- Červená/zelená LED páska s bílou ochrannou gumou
- Blikající maják na skříní
- Dálkové ovládání
- Ultrazvukový detektor
- Radarový detektor
- Bezsmýčkový otevírací detektor s možností řízení



Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.