

Obousměrný turniket v motorovém (příp. elektromagnetickém) provedení, robustní, odolné a elegantní konstrukce.




Popis

- Skříň turniketu je vyrobena z broušeného nerezového plechu o tl. 1,5 mm, otočná ramena z nerezových trubek, průměr 40 mm, délka 500 mm
- Odnímatelné horní víko
- Bezkartáčový motor s převodovkou, automatické sklopení ramena při alarmu (antipanik)
- Vestavěná řídicí jednotka vhodná pro připojení jakéhokoliv přístupového nebo vstupenkového systému
- Kontrolovaný průchod v 1 nebo obou směrech
- Oboustranné naváděcí LED piktogramy
- Možnost instalace čteček do skříně turniketu případně na horní víko

Technická specifikace

MODEL:	TRISTAR 103
Rozměry:	1050 x 1000 x 780 mm
Provedení:	nerez
Instalace:	vnitřní nebo vněj. prostr.
Režim průchodu:	1 směr, 2. směr, oba směry
Kapacita:	40 osob/min.
Šíře průchodu:	600 mm
Příkon:	30 W
Zavírání:	započ. pohyb nutno dokončit
Hmotnost:	45 kg
Napájení:	230 V AC, 50Hz, 40 W
Indikátory:	piktogramy pro oba směry

Rozměry (mm)

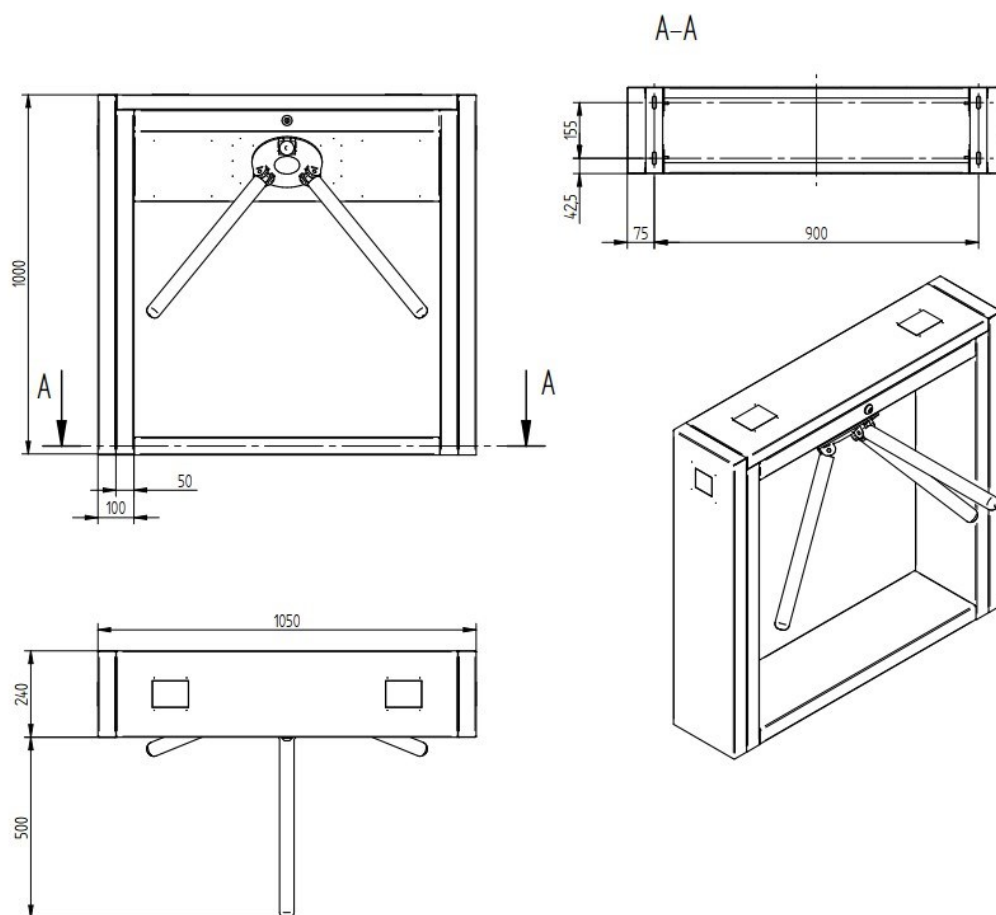

Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.