



SPOLEHLIVÉ A CENOVĚ VÝHODNÉ ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI VAŠEHO ÚZEMÍ


Silniční zábrana Cyclope High Security je určena k ochraně před jedoucími vozidly a splňuje podmínky stupně M30 (K4) - M50 (K12) proti teroristickému útoku.

Tyto bloky jsou testovány a certifikovány podle standardu ASTM F 2656-07.

Instalace vyžaduje pouze mělkou hloubku (400 - 600 mm dle provedení). Hydraulický agregát společně s řídicí jednotkou jsou umístěny v samostatné skříni. Ovládání všemi standardními způsoby.

Vhodná místa pro instalaci:

- * Vládní instituce
- * Vojenské základny
- * Nukleární elektrárny
- * Výrobní závody
- * Komerční objekty
- * Sportovní komplexy
- * Letiště
- * Banky
- * Hotely
- * Vyhrazené městské zóny

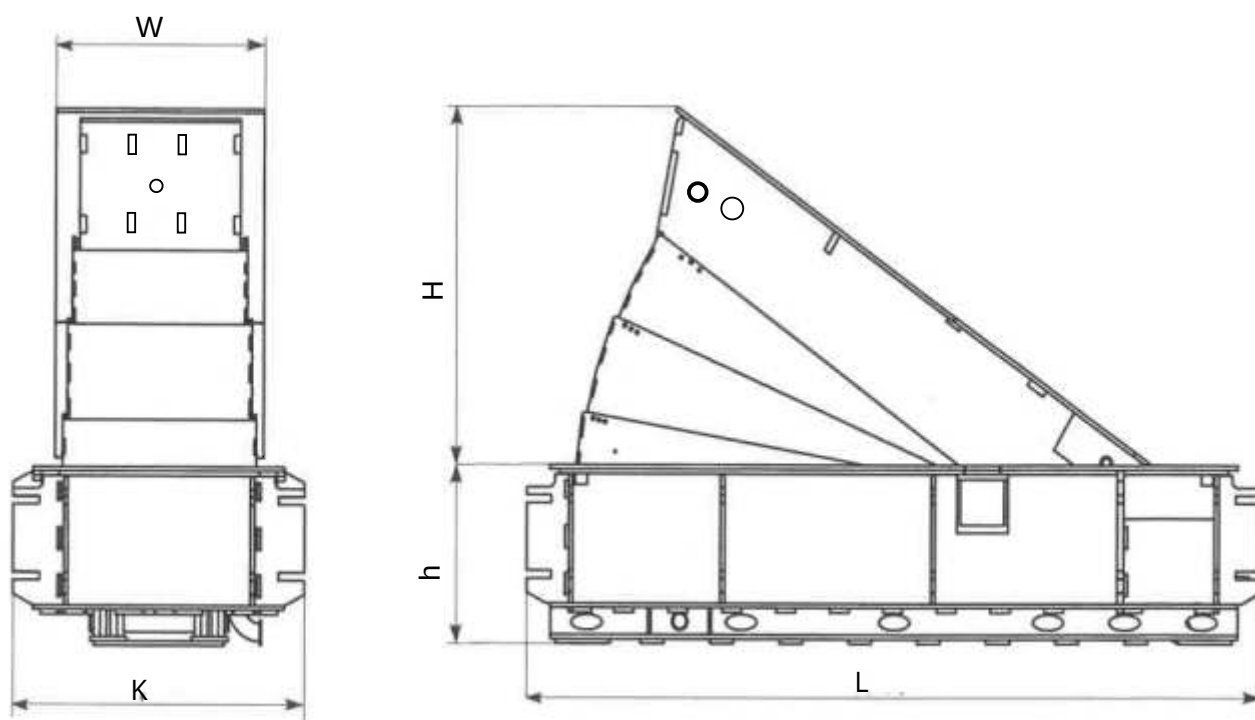

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	RB320-01	RB320-02	RB320-03
Způsob instalace	Zapuštěná instalace		
Pohon	hydraulický	hydraulický	hydraulický
Šířka, W	500 mm	500 mm	500 mm
Výška, H	800 mm	900 mm	1100 mm
Rozměr, L x K x h	1710 x 724 x 400 mm	1910 x 724 x 500 mm	2310 x 724 x 600 mm
Odolnost vůči nárazu	656 kJ	1110 kJ	1680 kJ
Zatížení na nápravu	15 t	15 t	15 t
Doba zvednutí	5,5 sec.	5,6 sec.	6 sec.
Doba spuštění	3,3 sec.	3,5 sec.	3,6 sec.
Provozní teplota	- 30 / +50 °C	- 30 / +50 °C	- 30 / +50 °C
Napájení	3 fáze 400 V, 50/60 Hz	3 fáze 400 V, 50/60 Hz	3 fáze 400 V, 50/60 Hz
Stupeň krytí	IP 67 pro zábranu IP 55 pro řídicí jednotku		
Materiál zábrany	Konstruční ocel C22 práškově lakováno		