




EFEKTIVNÍ A SPOLEHLIVÉ ŘEŠENÍ PRO BEZPEČNOST VAŠEHO OBJEKTU

Výsuvné sloupy RB 343 jsou dodávány v průměrech 114 mm nebo 170 mm, vždy v nerezovém provedení. Výška sloupů může být 600 nebo 800 mm. Vestavěný hydraulický pohon a samostatná řídicí jednotka.

Sloupy jsou bezpečností zařízení, zabraňující proniknutí vozidla do vyhrazených prostor, které vyžadují vysokou bezpečnost.

Vhodná místa pro instalaci:

- * Vládní instituce
- * Vojenské základny
- * Nukleární elektrárny
- * Výrobní závody
- * Komerční objekty
- * Sportovní komplexy
- * Letiště
- * Banky
- * Hotely
- * Vyhrazené městské zóny

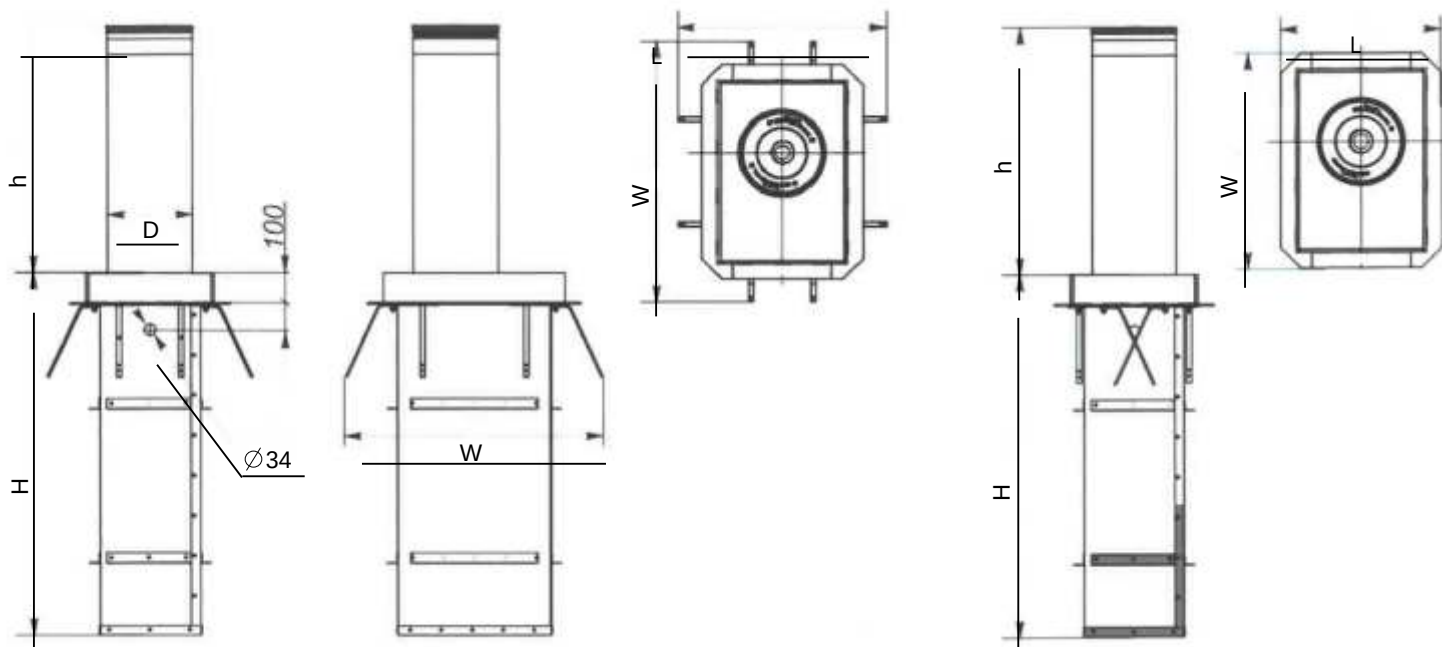

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	RB343-21	RB343-23	RB343-24	RB343-26
Pohon	hydraulický			
Průměr, D	114 mm	170 mm	114 mm	170 mm
Výška, H	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm
Rozměr kotevní sady, rozšířené provedení	610 x 755 x 980 mm	610 x 755 x 980 mm	610 x 755 x 1170 mm	610 x 755 x 1170
Rozměr kotevní sady, zúžené provedení	460 x 610 x 980 mm	460 x 610 x 980 mm	460 x 610 x 1170 mm	460 x 610 x 1170
Tloušťka stěny	3 mm	5 mm	3 mm	5 mm
Odolnost vůči nárazu	10000 J	35000 J	15000 J	35000 J
Odolnost proti překonání	6000 J	155 000 J	65000 J	155 000 J
Zatížení	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Doba zvednutí	7 sec.	7 sec.	9 sec.	9 sec.
Doba spuštění	5,5 sec.	5,5 sec.	8 sec.	8 sec.
Provozní teplota	- 40 / +60 °C			
Napájení	1 fáze 230 V, 50/60 Hz			
Stupeň krytí	IP 67 pro zábranu IP 55 pro řídicí jednotku			
Materiál sloupu	Nerezová ocel			