RB 49

Automatická závora pro univerzální použití v dopravních a průmyslových aplikacích do délky 9 m. Je vhodná pro aplikace s rameny doplněnými o jednoduché nebo dvojité záclonky.

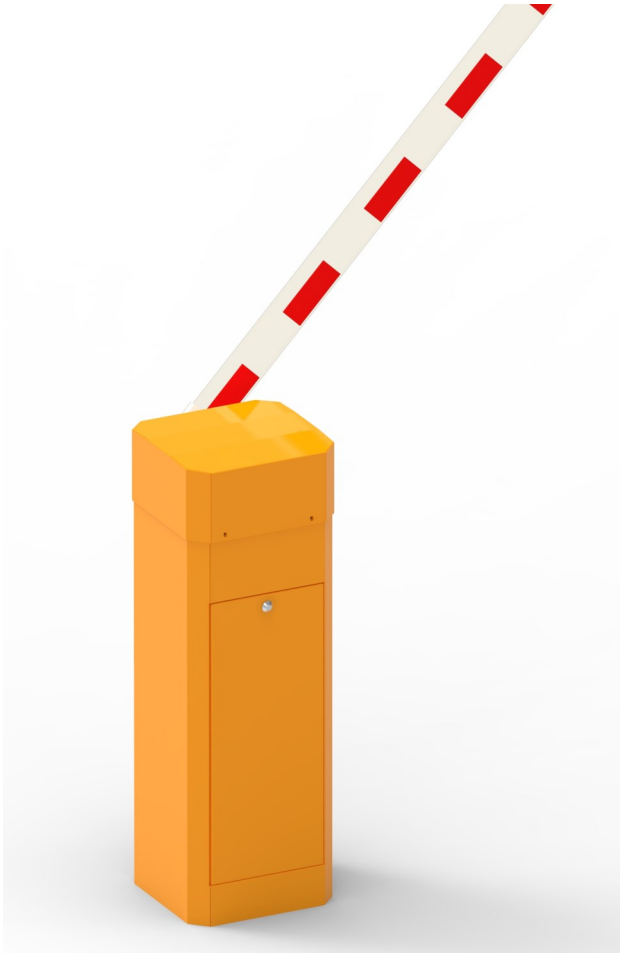

Popis

- Univerzální automatická závora pro dopravní a průmyslové aplikace s vysokou intenzitou provozu.
- Masívní ocelová skříň z lisovaného plechu v tloušťce 3 - 6 mm.
- Délka ramena až 9 m, Alu trubka průměr 90 mm nebo 100/90 mm pokud je delší než 7 m.
- Rychlost pohybu 3-6 s (nastavitelná).
- Robustní mechanismus se vyznačuje vysokým kroutícím momentem, díky kterému je tato závora mimořádně vhodná pro ramena s plnohodnotnými jednoduchými nebo dvojitými záclonkami (výška až 800 mm pod ramenem).
- Automatické otevření při výpadku napájení.
- Vyvážení ramena pomocí sady pružin.
- Reverz pohybu při nárazu na překážku.
- Vestavěná elektronika s frekvenčním měničem zajišťující plynulý pohyb ramena v celém rozsahu.
- Skříň s dvojitou povrchovou úpravou, odstín RAL 1028 standard, jiný odstín na přání, případně nerezová skříň s následným lakováním.

Délka ramen:

- Přímé rameno 9 m
- Jednoduché skládací záclonky 6 m
- Oboustranné skládací záclonky 4 m

Technická specifikace

MODEL:	RB 49
Délka ramene max.:	9 m
Čas otevření/zavření:	3 – 6 sec.
Provedení:	levé nebo pravé
Napájení:	230V / 50 Hz
Motor:	250 W
Rozsah teplot:	-35°C až +85°C
Hmotnost:	120 kg
Krytí:	IP54
MCBF: (počet cyklů bez poruchy)	3.000.000
Rozměry:	440 x 4000 x 1070 mm
Nouzové otevření:	automaticky

Příslušenství

- Indukční detektory a smyčky
- Klíčový spínač na skříni
- Kloubové rameno
- Pevná podpěra s elektromagnetickým zámkem
- Semafory
- Dálkové ovládání
- Záclonky ramena
- Rameno s dvojitým plotem
- LED osvětlení ramena
- Ovládání pomocí GSM
- Klíčový spínač na skříni

Rozměry (mm)

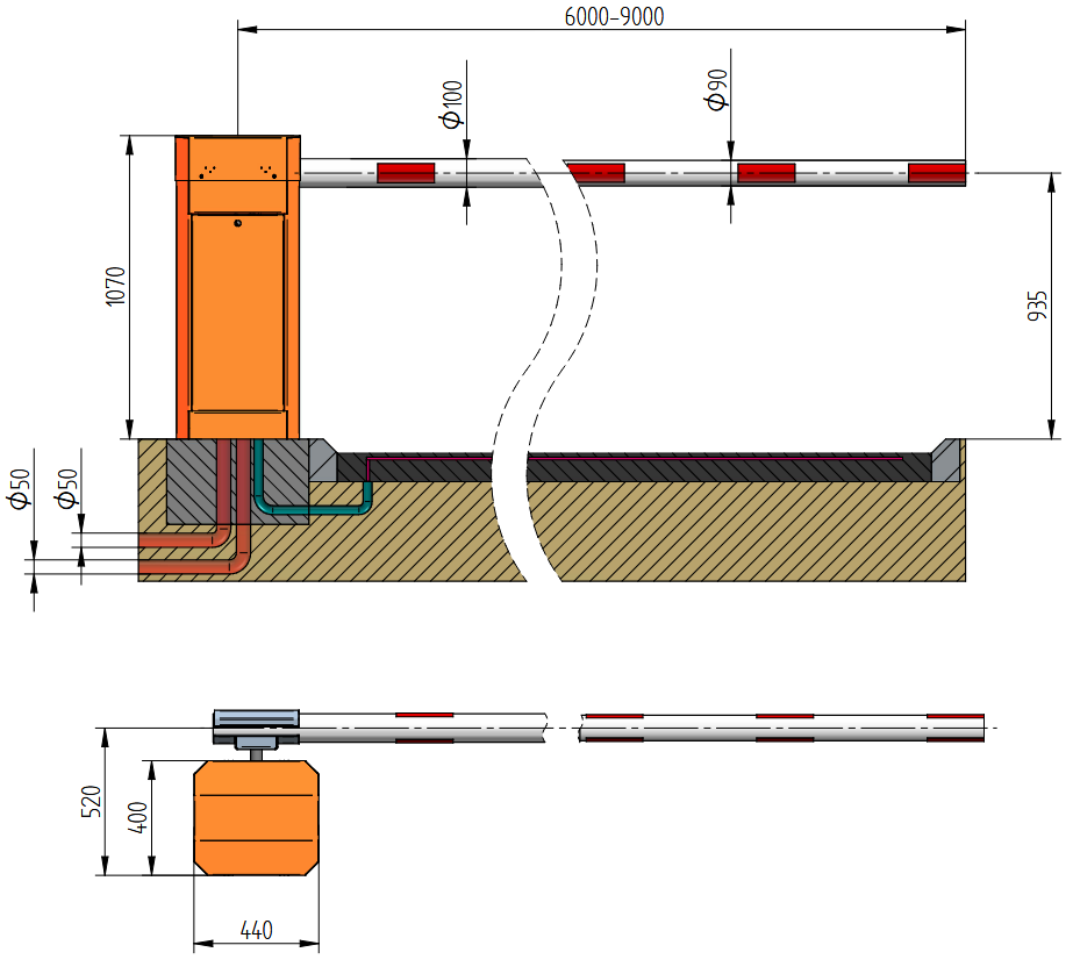

Vydáno prohlášení o shodě na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.