


- Automatická závora pro parkovací a vjezdové systémy v robustním antivandal provedení s rychlým pohybem a masivním ramenem o síle profilu 3 mm.

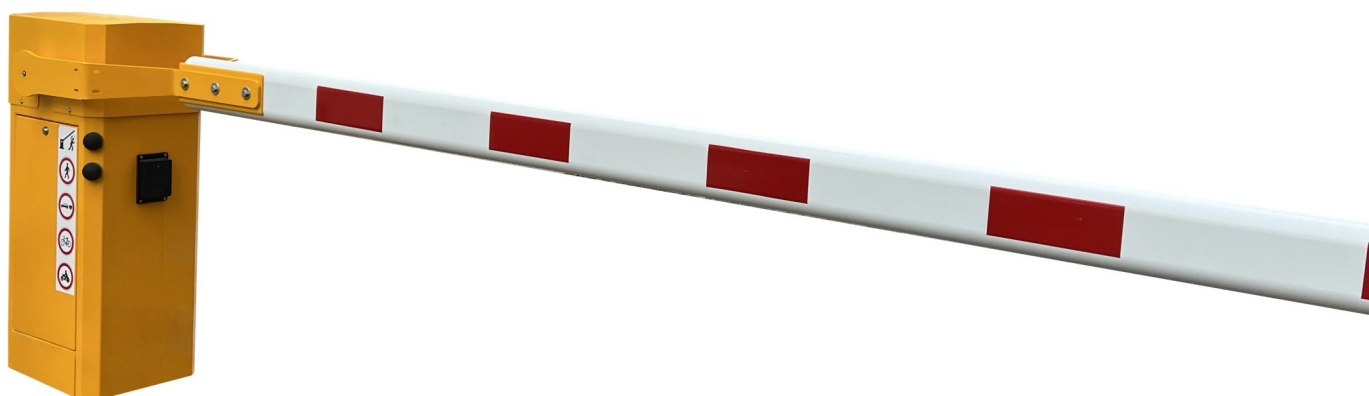


Popis

- Centrální uložení ramena ze speciálního zaobleného profilu 160x80 mm a tloušťce stěny 3 mm.
- Robustní nosná hřídel, průměr 50 mm, uložena ve 2 ložiscích se snadnou změnou provedení leva/pravá.
- Konstrukce skříně z ocelového plechu v tloušťkách 3-6 mm, základová barva , vrchní barva RAL 1028, jiný odstín na přání.
- Odnímatelné horní víko a přední dveře.
- Elektromechanický pohon sestávající z 3-fázového asynchronního motoru, šnekové převodovky a sekundárního převodu.
- Frekvenční měnič zajišťující plynulý pohyb ramena a klidný dojezd do koncových poloh.
- Vyvážení ramena pomocí sady pružin.
- Nouzové odblokování otáčením ručního kolečka s klikou.
- Vestavěná řídicí elektronika umožňující nastavení základních parametrů a připojení rozsáhlého příslušenství.

Technická specifikace

Model:	RB51
Délka ramena:	4,5 m
Rozměry:	480 x 415 x 1170 mm
Rameno.	Alu profil 160 x 80 x 3 mm
Provedení:	Centrální
Čas otevř./zavření:	4—5 sec.
Krytí:	IP 54
MCFB	3 000 000
Rozsah teplot:	-20°C až +50°C
Krouticí moment:	1028 Nm
Motor:	250 W, 230 V AC, 50 Hz
Nouzové otevření:	Otáčení klikou
Hmotnost:	160 kg

Rozměry (mm)

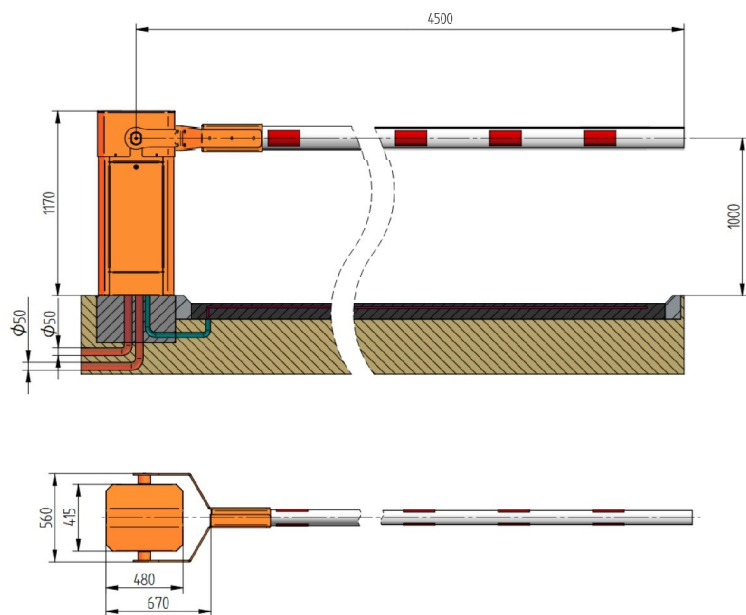

Použitelné doplňky

- GSM moduly
- Indukční detektory a smyčky
- Klíčový spínač na skříni
- LED semaforý červená/zelená
- Kotevní sada
- Osvětlení ramena
- Podpěra s elektromag. zámkem
- Barva na přání
- Červená/zelená LED páska s bílou ochrannou gumou
- Blikající maják na skříni
- Dálkové ovládání
- Ultrazvukový detektor
- Radarový detektor
- Bezsmýčkový otevírací detektor s možností nastavení časových úseků funkce otevírání



Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.