

Rotační turniket pro přístup osob do vyhrazeného prostoru včetně reprezentačních objektů. Nerezová konstrukce s motorovým ovládáním a se skleněnými křídly, včetně vymezovacího zábradlí.





Popis

- Elegantní nerezová konstrukce s křídly ze skla nebo plexiskla.
- Motorová jednotka, kterou tvoří BLDC motor s planetovou převodovkou a brzdou, která zajišťuje okamžité a přesné zastavení turniketu.
- Automatické uvolnění v případě výpadku napájení.
- Vysoká míra bezpečnosti provozu.
- Po otevíracím impulsu se rotor uvede do pohybu po lehkém tlaku na křídlo.
- Dodáváno včetně vymezovacího zábradlí.
- Kapacita průchodu 25 osob / min.

Technická specifikace

MODEL:	SGR 120
Rozměry:	1430 x 1340 x 1060 mm
Provedení:	nerez. konstrukce, křídla sklo
Instalace:	vnitřní prostředí IP 41
Šíře průchodu:	760 mm
Kapacita průchodu:	40 osob/min.
Napájení:	230 V AC, 50Hz
Motor:	24 VDC/25 W
Hmotnost:	90 kg
Zatížení:	100%
Rozsah teplot:	0°C až +45°C

Rozměry (mm)

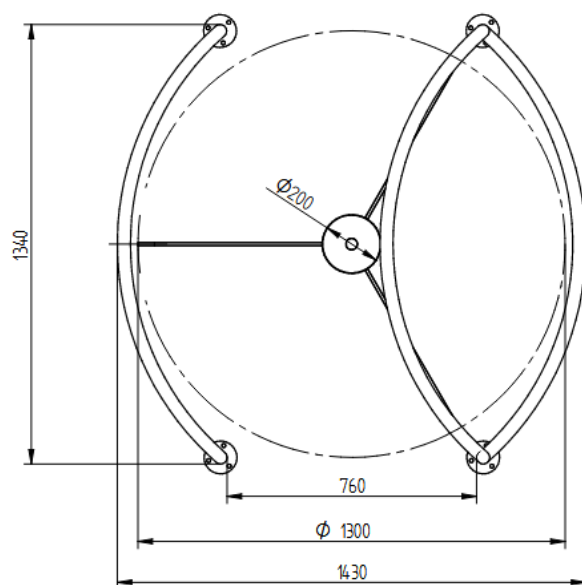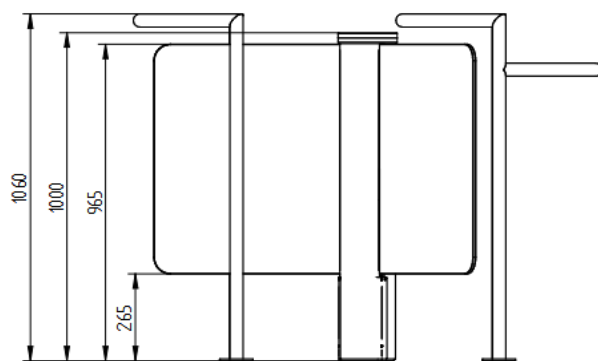

Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.