

BEZPEČNOSTNÍ SILNIČNÍ BARIÉRA

HRB - Anti - Teror



Popis

Silniční bariéra HRB je určena pro ochranu důležitých objektů s nejvyšším stupněm zabezpečení.

Bariéry jsou testovány a certifikovány podle následujících standardů:


- ASTM F (C750)
- PAS 68 (N3)
- IWA 14 (N3C)

Pohyblivá horní deska pro průjezd vozidel je žárově zinkována a lakována odstínem RAL 1003 (žlutá) a pevná část konstrukce je v černé barvě RAL 9005. Pro instalaci je vyžadována hloubka 400 mm. Blokovací bariéra je v horní poloze pod úhlem 45°. Hydraulická řídicí jednotka je umístěna v samostatné skříni. V případě výpadku napájení lze bariéru ovládat manuálně pomocí ručního čerpadla. K dispozici je rovněž funkce EFO (rychlé otevření v případě ohrožení).

Vhodná místa pro instalaci

- Vládní instituce
- Vojenské základny
- Nukleární elektrárny
- Výrobní závody
- Komerční objekty
- Sportovní komplexy
- Letiště
- Banky
- Hotely
- Vyhrazené městské zóny

Rozměry

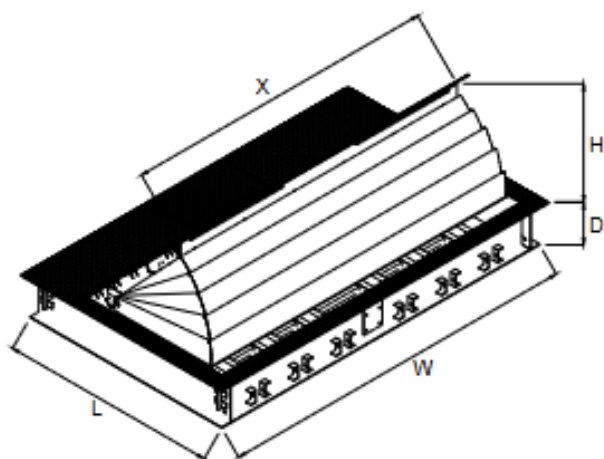

	HRB20	HRB25	HRB30
X (mm)	2000	2500	3000
L (mm)	2200	2200	2200
W (mm)	2450	2950	3450
D (mm)	400	400	400
H (mm)	900	900	900

Technická specifikace

	HRB20	HRB25	HRB30
Hloubka instalace	400 mm	400 mm	400 mm
Pohon	Hydraulický	Hydraulický	Hydraulický
Šířka bariéry	2000 mm	2500 mm	3000 mm
Odolnost vůči nárazu	2.000.000 J	2.000.000 J	2.000.000 J
Zatížení na nápravu	50.000 kg	50.000 kg	50.000 kg
Doba zdvihu	3,5 sec. (1,5 sec. EFO)	3,5 sec. (1,5 sec. EFO)	3,5 sec. (1,5 sec. EFO)
Doba spuštění	3,5 sec.	3,5 sec.	3,5 sec.
Provozní teplota	-30°C až +70°C	-30°C až +70°C	-30°C až +70°C
Napájení	380 V	380 V	380 V
Stupeň krytí	IP67	IP67	IP67
Materiál	Konstrukční ocel C22 Žárově zinkováno / práškově lakováno RAL 1003/RAL9005	Konstrukční ocel C22 Žárově zinkováno / práškově lakováno RAL 1003/RAL9005	Konstrukční ocel C22 Žárově zinkováno / práškově lakováno RAL 1003/RAL9005



Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.