

BEZPEČNOSTNÍ SILNIČNÍ BARIÉRA TRB




Popis

Silniční bariéra HRB je určena pro ochranu důležitých objektů před neoprávněným vniknutím.

Je dodávána v šířkách 2 - 4 m a výšce 500-600 mm. Výhodou je malá hloubka instalace, která činí 400 mm. Konstrukce bariéry je vyrobena z práškové konstrukční oceli a dále žárově zinkována a lakována v odstínech RAL 1003 a RAL 9005 (žlutá a černá). Hydraulická a řídicí jednotka jsou umístěny v samostatné ocelové skříni. V případě potřeby je možné ruční ovládání.

Vhodná místa pro instalaci

- Vládní instituce
- Vojenské základy
- Nukleární elektrárny
- Výrobní závody
- Komerční objekty
- Sportovní komplexy
- Letiště
- Banky
- Hotely
- Vyhrazené městské zóny

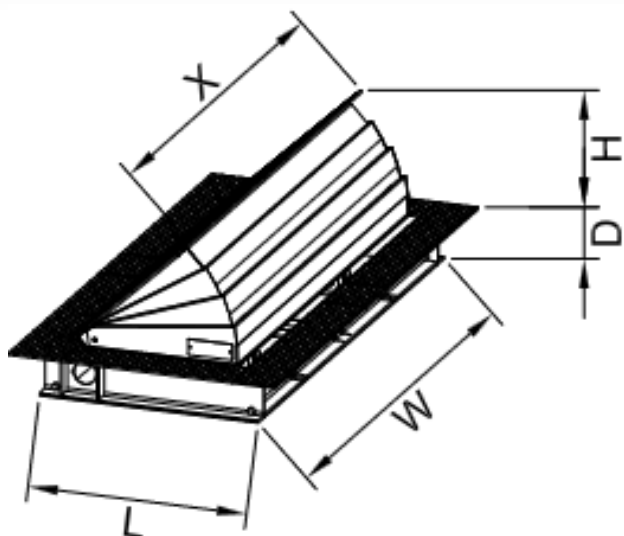

	TRB20	TRB25	TRB30
X (mm)	2000	2500	3000
L (mm)	2200	2200	2200
W (mm)	2450	2950	3450
D (mm)	400	400	400
H (mm)	500 (600)	500 (600)	500 (600)

Technická specifikace

	TRB20	TRB25	TRB30
Hloubka instalace	400 mm	400 mm	400 mm
Pohon	Hydraulický	Hydraulický	Hydraulický
Šířka bariéry	2000 mm	2500 mm	3000 mm
Výška	500 (600) mm	500 (600) mm	500 (600) mm
Zatížení na nápravu	20 t	20 t	20 t
Doba zdvihu	3-5 sec. (1,5 s EFO)	3-5 sec. (1,5 s EFO)	3-5 sec. (1,5 s EFO)
Doba spuštění	4 sec.	4 sec.	4 sec.
Provozní teplota	-40°C až +70°C	-40°C až +70°C	-40°C až +70°C
Napájení	380 V	380 V	380 V
Stupeň krytí	IP67	IP67	IP67
Materiál	Konstrukční ocel C22 Žárově zinkováno / práškově lakováno RAL 1003/RAL9005	Konstrukční ocel C22 Žárově zinkováno / práškově lakováno RAL 1003/RAL9005	Konstrukční ocel C22 Žárově zinkováno / práškově lakováno RAL 1003/RAL9005



Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.