

BEZPEČNOSTNÍ VÝSUVNÝ SLOUP HBD



Antiteroristické bezpečnostní výsuvné sloupky HBD jsou určeny pro ochranu důležitých objektů a zajišťují nejvyšší stupeň antiteroristické ochrany pro místa a objekty s rizikem útoku těžkým vozidlem, jako např. veřejné prostory (stadiony, veletržní areály), vládní instituce nebo vojenské objekty. Tyto sloupky jsou certifikovány dle normy ASMF2656 (M40 a M50). Zařízení se skládá z vnějšího masivního válce, instalačního základu, externí řídicí jednotky, kabelů a hydraulických komponent. K dispozici je rozsáhlé příslušenství. Sloupky mohou být propojeny do systému s ostatními zařízeními, např. závorami apod. Motor, hydraulické čerpadlo, ventily a PLC řídicí jednotka jsou umístěny v samostatné kovové skříni. Sloup je možno vysunout i zasunout v případě potřeby manuálně. K dispozici je rovněž i funkce EFO (rychlé nouzové vysunutí). Vlastní sloup je vyroben z ocelové roury o průměru 270 mm, tloušťka stěny 10 mm, která je žárově zinkována a následně lakována v odstínu RAL 9006 (standard), jiný odstín na přání.



M40 (K-8)
ASTM F2656-07




**Testováno na havárii
dle crash testu ASTM International**

Vhodná místa pro instalaci

- Vládní instituce
- Vojenské základny
- Atomové elektrárny
- Výrobní objekty
- Komerční areály
- Finanční instituce
- Letiště
- Administrativní centra
- Městské oblasti
- Vzdělávací centra

Rozměry

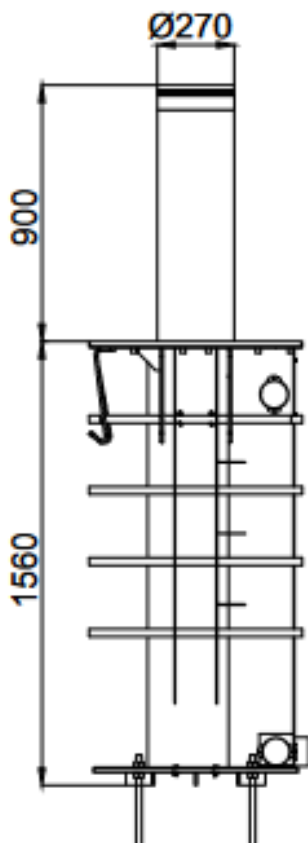

Technická specifikace

MODEL:	HBD12	HBD8
Pohon:	hydraulický	hydraulický
Průměr sloupu:	270mm	270mm
Výška sloupu:	900 mm	900 mm
Tloušťka stěny:	10 mm	10 mm
Odolnost proti překonání:	2000000 J	1.800.000 J
Odolnost proti deformaci:	750 000 J	700.000 J
Rychlost pohybu:	2,5-5 sec.	2,5-5 sec.
Zatížení:	70 t	70 t
Krytí:	IP67 sloup / IP 55 řídící jednotka	IP67 sloup / IP 55 řídící jednotka
Provozní teplota:	-30°C až +70°C	-30°C až +70°C
Materiál:	Ocelová roura, žárově zink. a lak.	Ocelová roura, žárově zink. a lak.



Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.