

AUTOMATICKÉ VÝSUVNÉ SLOUPY DAB




Automatické výsuvné sloupky DAB jsou určeny pro kontrolu přístupu na místa s požadavkem vyššího stupně zabezpečení. Jejich instalace přitom nijak nesnižuje vysokou estetickou hodnotu daného území. Výsuvné sloupky DAB jsou dodávány v průměrech 275 mm, 220 mm a 170 mm v nerezovém (případně následně lakovaném) provedení. Výška je ve všech případech 600 nebo 800 mm, vždy s vestavěným hydraulickým pohonem a samostatnou řídící jednotkou pro 1 nebo 8 sloupů. Vlastní výsuvná část je vyrobena ze silnostěnné trubky v uvedených průměrech a tloušťkou stěny 6 (případně 10) mm. Výstražný LED pásek na horním okraji sloupu a reflexní proužky na obvodu.

Vhodná místa pro instalaci

- Vládní instituce
- Vojenské základny
- Atomové elektrárny
- Výrobní závody
- Komerční objekty
- Sportovní komplexy
- Banky
- Letiště
- Administrativní centra
- Vyhrazené městské zóny
- Vzdělávací centra

**Testováno na havárii
dle crash testu ASTM International**

Rozměry

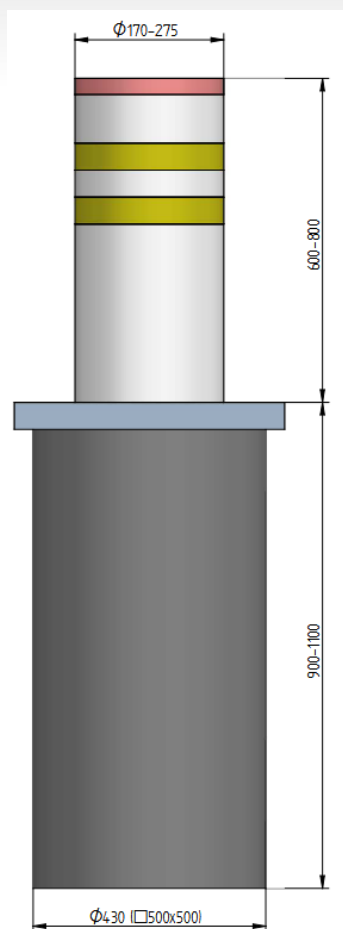

Technická specifikace

Model	275/800	275/600	220/800	220/600	170/700	170/600	275/600
Pohon	Hydraulický						
Průměr sloupu (mm)	275	275	220	220	170	170	275
Výška sloupu (mm)	800	600	800	600	700	600	600
Tloušťka stěny (mm)	6	6	6	6	6	6	10
Odolnost proti deformaci	40.000	40.000	30.000	30.000	15.000	15.000	60.000
Odolnost proti překonání	250.000	250.000	160.000	160.000	9000	9000	1.108.000
Povolené zatížení (t)	120	120	120	120	120	120	120
Doba pohybu (s)	4	3	4	3	4	3	3
Provozní teplota	-35 až 75	-35 až 75	-35 až 75	-35 až 75	-35 až 75	-35 až 75	-35 až 75
Stupeň krytí	68	68	68	68	68	68	68
Materiál vnější části	Nerez	Nerez	Nerez	Nerez	Nerez	Nerez	Nerez
Váha (kg)	168	129	140	110	105	80	215



Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.