


POLOAUTOMATICKÝ VÝSUVNÝ SLOUP DSB

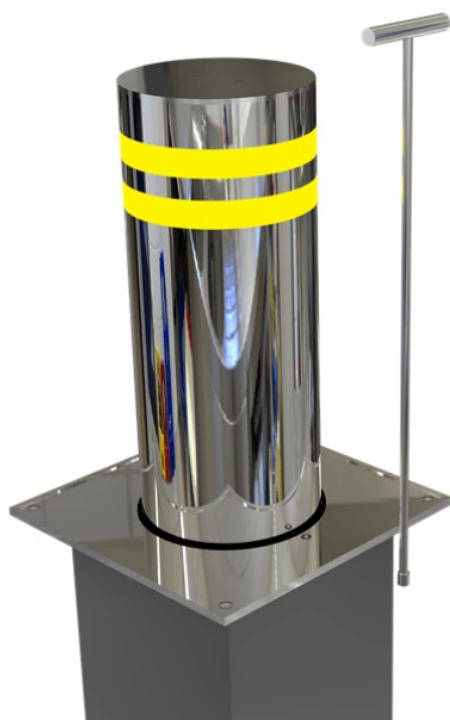


Poloautomatický výsuvný sloup DSB je vhodný pro místa s potřebou oboustranného uvolnění průjezdu. Je vybaven tzv. plynovou pružinou, která umožňuje snadné manuální zasunutí sloupu mírným tlakem a rovněž jednoduché odblokování pomocí speciálního klíče, kdy sloup vyjede automaticky nahoru.

Poloautomatické sloupy jsou dodávány v průměrech 220 mm, 170 mm nebo 133 mm a ve 600 mm vždy v nerezovém provedení. Sloup je v obou krajních polohách uzamčen. Dovolené zatížení 80 t.

Vhodná místa pro instalaci

- Vládní instituce
- Vojenské základny
- Atomové elektrárny
- Výrobní závody
- Komerční objekty
- Sportovní komplexy
- Banky
- Letiště
- Administrativní centra
- Vyhrazené městské zóny
- Vzdělávací centra

Rozměry

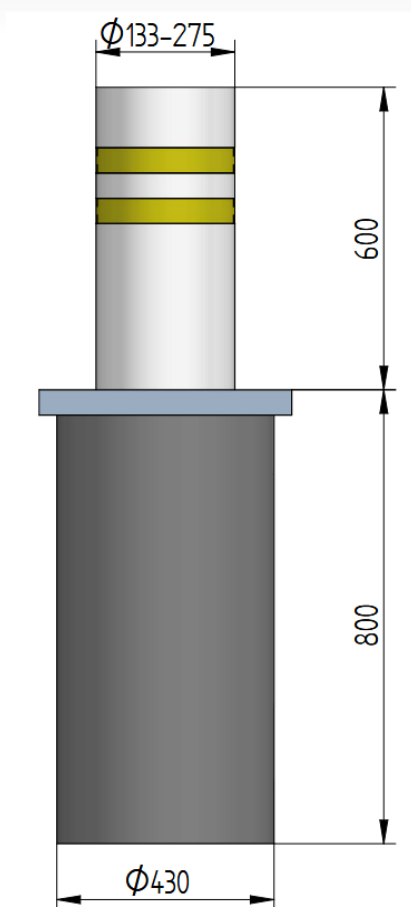

Technická specifikace

Model	DSB220	DSB170	DSB133
Pohon	Plynová pružina		
Průměr sloupu (mm)	220	170	133
Výška sloupu (mm)	600	600	600
Tloušťka stěny (mm)	6	6	6
Rozměry vnější konstrukce	420x420x800	420x420x800	420x420x800
Provozní teplota °C	-35 až 75	-35 až 75	-35 až 75
Materiál vnější části	Nerez	Nerez	Nerez
Váha (kg)	90	90	90



Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.