

AUTOMATICKÉ VÝSUVNÉ SLOUPY DAB - M40



**M40 (K-8)
ASTM F2656-07**


Automatický výsuvný sloup DAB - M40 je určen pro kontrolu přístupu na místa s nejvyšším stupněm zabezpečení.

DAB - M40 je dodáván v průměru 273 mm s výškou 600 mm a tloušťkou stěny 10 mm. Součástí sloupu je hydraulický pohon s integrovaným vytápěním, které se spouští automaticky při teplotách nižších než 10°C, řídicí jednotka pro 1 nebo 2-8 sloupů je instalována samostatně. Sloup DAB - M40 je testován dle standardu ASTM M40 (K8), tj. po nárazu vozidla o hmotnosti 6,8 t při rychlosti 64 km/hod zůstává zařízení plně funkční.

Vhodná místa pro instalaci

- Vládní instituce
- Vojenské základny
- Atomové elektrárny
- Výrobní závody
- Komerční objekty
- Sportovní komplexy
- Banky
- Letiště
- Administrativní centra
- Vyhrazené městské zóny
- Vzdělávací centra

Rozměry

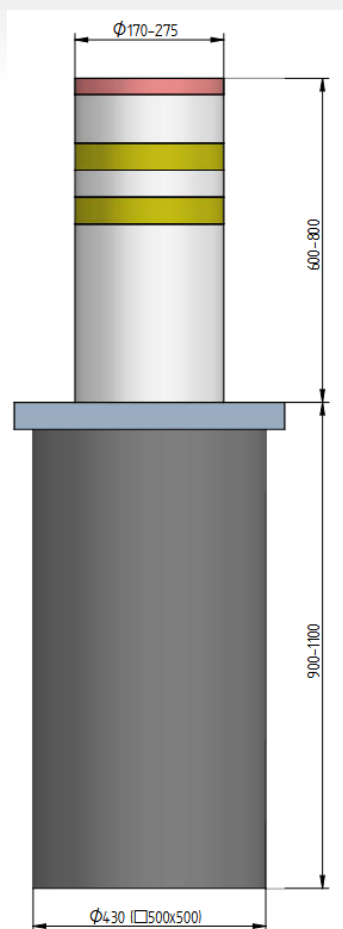

Technická specifikace

Model	275/600
Pohon	Hydraulický
Průměr sloupu (mm)	275
Výška sloupu (mm)	600
Tloušťka stěny (mm)	10
Odolnost proti deformaci	60000
Odolnost proti překonání	1.108.000
Povolené zatížení (t)	120
Doba pohybu (s)	3
Provozní teplota	-35 až 75°C
Stupeň krytí	68
Materiál vnější části	Nerez
Váha (kg)	215



Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.