

- Automatická závora pro univerzální použití v dopravních a průmyslových aplikacích do délky 7 m.
- Díky robustní konstrukci pohonného mechanismu je zvláště vhodná pro aplikace s rameny doplněnými o jednoduché nebo dvojité záclonky.




Popis

- Univerzální automatická závora pro dopravní a průmyslové aplikace s vysokou intenzitou provozu.
- Masivní ocelová skříň z lisovaného plechu v tloušťce 3 mm.
- Délka ramena do 7 m, Alu trubka průměr 90 mm.
- Rychlost pohybu 4-7 s (nastavitelná).
- Třífázový motor s převodovkou a sekundárním převodem, napájení 230VAC.
- Vyvážení ramena pomocí sady pružin.
- Reverz pohybu při nárazu na překážku.
- Vestavěná elektronika s frekvenčním měničem zajišťující plynulý pohyb ramena v celém rozsahu.
- Skříň s dvojitou povrchovou úpravou, odstín RAL 1028 standard, jiný odstín na přání, případně nerezová skříň s následným lakováním.

Technická specifikace

MODEL:	RB 47
Délka ramena max.:	7 m
Čas otevření/zavření:	4 – 7 sec.
Provedení:	levé nebo pravé
Napájení:	230V / 50 Hz
Motor:	250 W
Rozsah teplot:	-35°C až +85°C
Hmotnost:	90 kg
Krytí:	IP54
MCBF:(počet cyklů bez poruchy)	3.000.000
Rozměry:	370 x 350 x 1070 mm
Nouzové otevření:	otáčení klikou

Rozměry (mm)

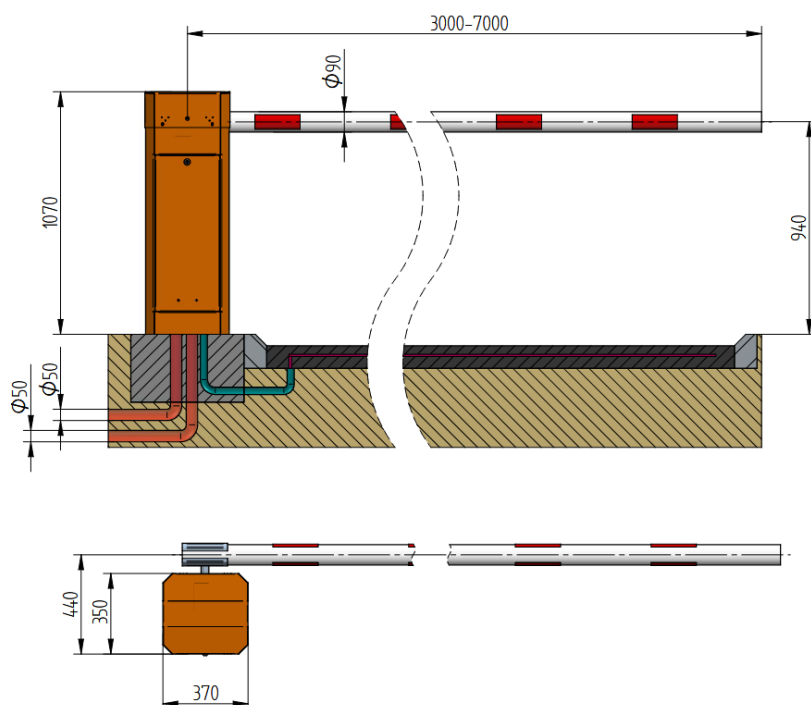

Použitelné doplňky

- Rameno Alu trubka průměr 90 mm
- Rameno Alu profil 45 x 100 mm (max. 5 m)
- GSM moduly
- Indukční detektory a smyčky
- Klíčový spínač na skříní
- Kloubové rameno
- LED semafony červená/zelená
- Kotevní sada
- Osvětlení ramena
- Podpěra s elektromag. zámkem
- Kloubové rameno 180°
- Záclonky ramena
- Dvojitě záclonky
- Barva na přání
- Červená/zelená LED páska s bílou ochrannou gumou
- Blikající maják na skříní
- Dálkové ovládání
- Ultrazvukový detektor
- Radarový detektor
- Bezsmýčkový otevírací detektor s možností řízení



Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.