

Obousměrný turniket v motorovém provedení, robustní, odolné a elegantní konstrukce s možností instalovat čtecí zařízení.




Popis

- Skříň turniketu je vyrobena z broušeného nerezového plechu o tl. 1,5 mm, otočná ramena z nerezových trubek, průměr 40 mm, délka 500 mm
- Odnímatelné horní víko
- Bezkontaktní motor s převodovkou, automatické sklopení ramena při alarmu (antipanik)
- Vestavěná řídicí jednotka vhodná pro připojení jakéhokoliv přístupového nebo vstupenkového systému
- Kontrolovaný průchod v 1 nebo obou směrech
- Oboustranné naváděcí LED piktogramy
- Možnost instalace čteček nebo vstupních terminálů .

Technická specifikace

MODEL:	TRISTAR 111
Rozměry:	1200 x 1000 x 240 mm
Provedení:	broušená nerez
Instalace:	vnější i vnitřní prostředí
Šíře průchodu:	550 mm
Kapacita průchodu:	35 osob/min.
Napájení:	230 V AC, 50Hz
Motor:	24 V DC/30 W
Hmotnost:	45 kg
Rozsah teplot:	- 20°C až +70°C

Rozměry (mm)

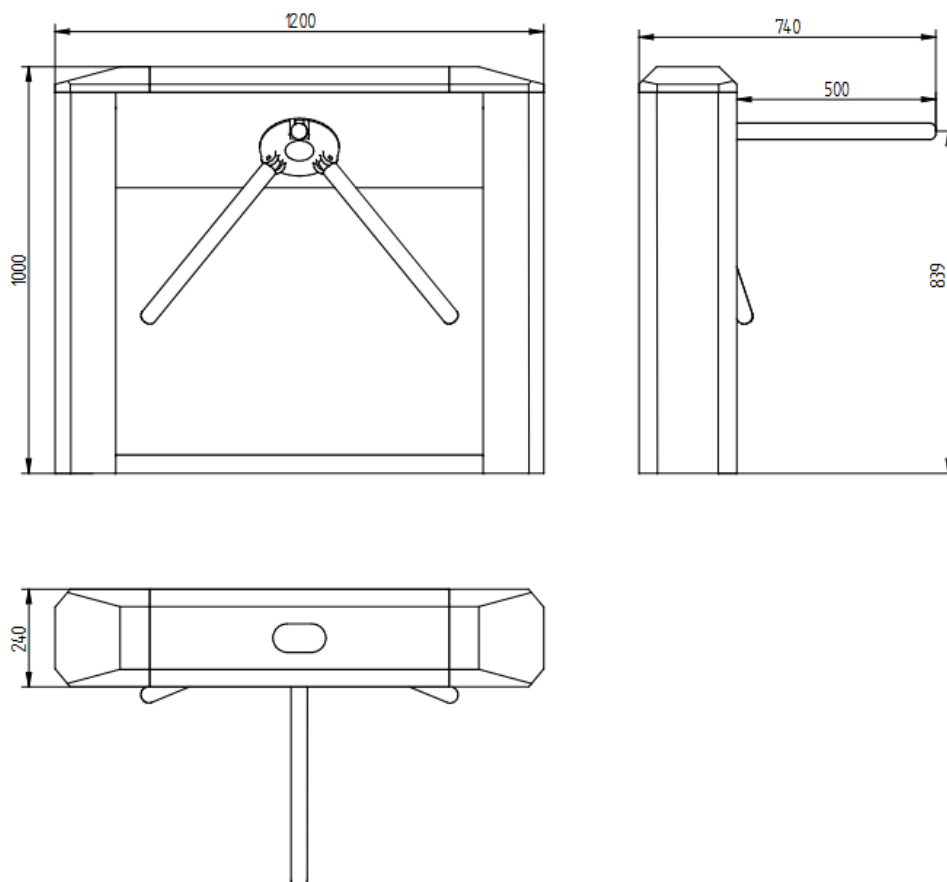

Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.