

Speedgate DMS 128 XL je vhodný pro jednosměrnou, nebo obousměrnou kontrolu pohybu osob s požadavkem širokého průchodu až 1500 mm a vysokého stupně zabezpečení.






Popis

- Masivní nosná konstrukce a skříň z nerezového plechu tl. 1,5 mm., skleněná otočná křídla z tvrzeného skla.
- Min. 10 párů optických sensorů pro detekci přítomnosti a zajištění bezpečnosti během průchodu.
- Pohonná jednotka s BLDC motorem a blokováním skleněných křídel v krajních polohách.
- Uzamykatelná víka umožňují snadný přístup k řídicí jednotce a pohonnému mechanismu.
- Nastavitelný směr průchodu.
- Možnost integrace čteček do skříně turniketu.
- Vhodné i pro osoby s omezenou pohyblivostí.

Technická specifikace

MODEL:	DMS 128 XL
Rozměry:	1900 x 210 x 1000 mm
Provedení:	nerez
Otočná křídla:	10 mm
Rychlost otevření / zavř.	1—2 sec.
Instalace:	vnitřní i vnější prostř.
Šíře průchodu:	1000 mm—1500 mm
Výška zábran:	1500 mm
Napájení:	230 V AC, 60 W
Kapacita průchodu:	30-40 os./min.
MCFB:	5.000.000
Provozní teplota:	-15°C - +60°C

Rozměry (mm)

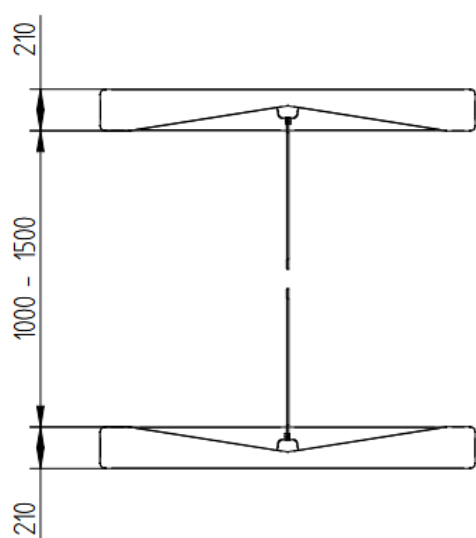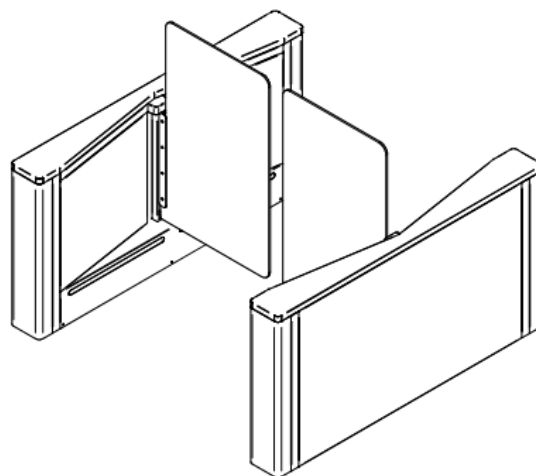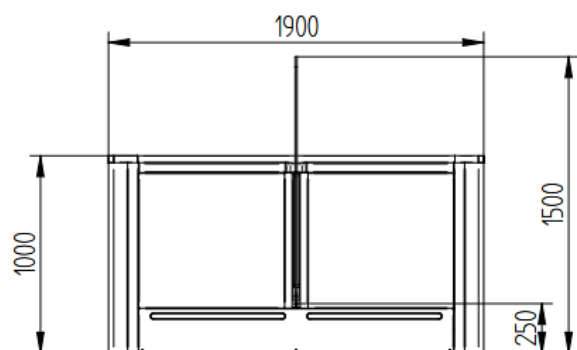

Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.