


Inteligentní moduly IoT systému SPIDER jsou založené na 4G síti, doplněné o Bluetooth a jsou určeny pro řízení a správu systému kontroly přístupu pomocí aplikace nebo přes webový portál.

Hlavní výhody


- Neomezený počet uživatelů aplikace PalGate
- 1 výstupní relé (N.O./N.C.)
- 1 vstupní kanál s upozorněním v reálném čase pro odeslání e-mailem a pro odeslání do aplikace PalGate
- Bezdrátový přijímač 433Mhz
- Více způsobů otvírání: Blízkost, aplikace, volání, Siri, Google asistent
- Umožňuje přizpůsobení vzdálenosti otevření
- Správa pomocí bezplatné aplikace nebo uživatelsky přátelského rozhraní*
- Možnost integrace API*
- Poskytuje neomezený počet protokolů*
- Funkce časovače a plánování událostí
- Vybaveno programovatelnými astrologickými hodinami
- Možnost importu a exportu dat prostřednictvím souborů aplikace Excel
- Nastavitelná šířka pulsu relé
- Kompatibilní se sítěmi 4G
- Pracuje se vstupním napětím 12VDC
- Kompaktní rozměry: 53x80 mm

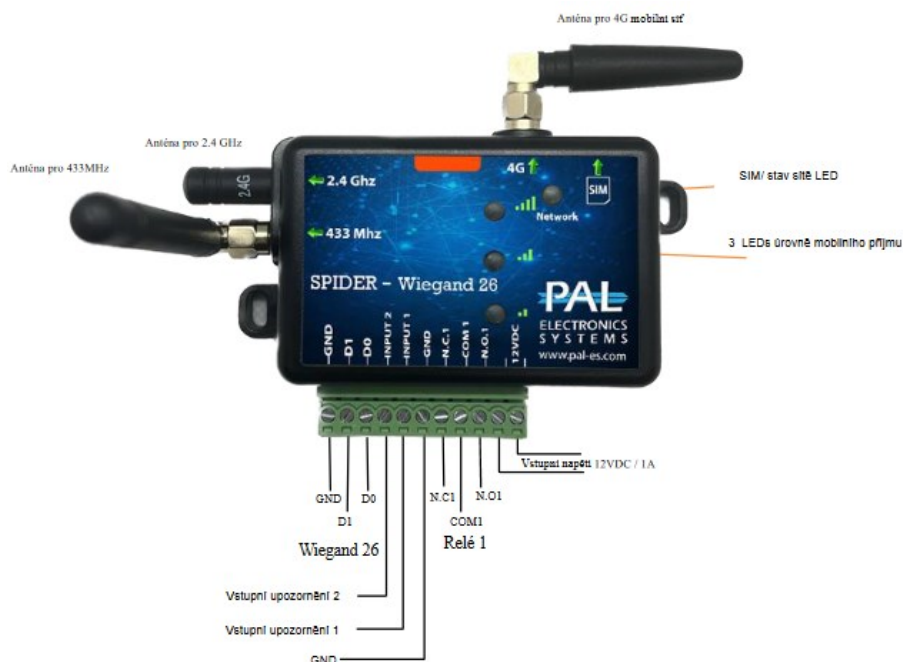

Přehled modelů

Model	Spider - 50	Spider -i	Spider - B	Spider i-WRL	Spider i-WR	Spider B-WR	Spider - Wiegand 26
							
	Spider - 50	Spider -i	Spider - B	Spider i-WRL	Spider i-WR	Spider B-WR	Spider - Wiegand 26
Ovládání pomocí aplikace IOS & Android	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ovládání přes WEB rozhraní	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Definice uživatele pouze v blízkosti nebo neomezená vzdálenost	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Excel import/export	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kontrola řízení rozvrhu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Podporuje chytré dálkové ovládání a bezdrátový detektor vozidel	--	--	--	10,000	10,000	10,000	10,000
Výstup (N.O./N.C.)	1	1	2	1	1	2	1
Vstup (N.O./N.C.)	1	1	2	1	1	2	2
Maximum uživatelů	50	20,000	20,000	3	20,000	20,000	20,000
Wiegand 26bitová čtečka	--	--	--	--	--	--	✓
Velikost a hmotnost produktu	8*5.3*2.5cm 83 gr	8*5.3*2.5cm 83 gr	8*5.3*2.5cm 83 gr	8*5.3*2.5cm 87 gr	8*5.3*2.5cm 87 gr	8*5.3*2.5cm 87 gr	8*5.3*2.5cm 87 gr
P/N							
USA	SP100	SP101	SP102	SP110	SP111	SP112	SP113
Austrálie	SP200	SP201	SP202	SP210	SP211	SP212	SP213
Evropa	SP300	SP301	SP302	SP310	SP311	SP312	SP313

Typické připojení kabeláže k bráně nebo závoře

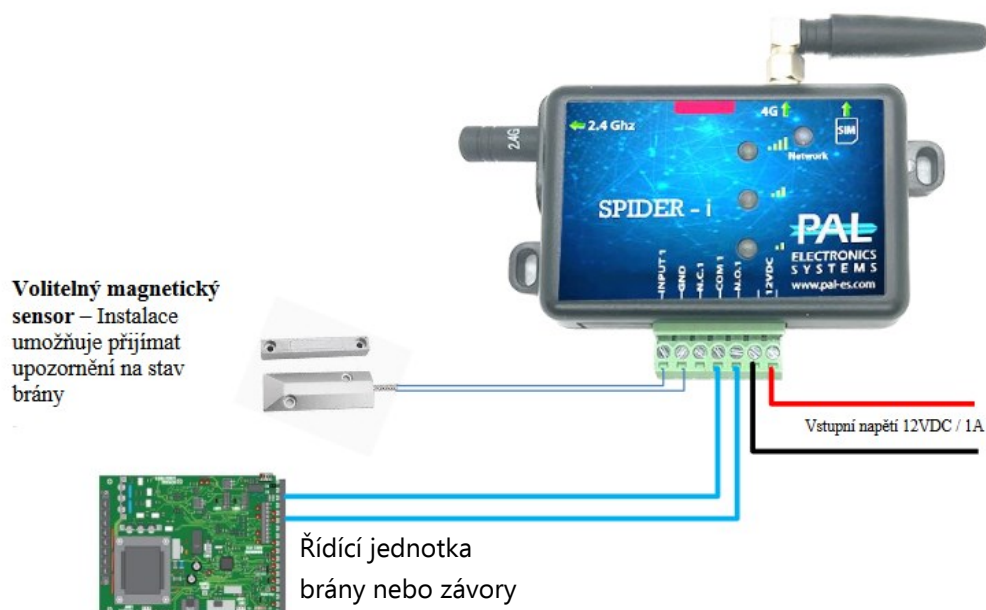

Vydáno prohlášení o shodě na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.