


Automatické výsuvné sloupy pro kontrolu vjezdu jsou vhodné pro místa s vyšším stupněm zabezpečení nebo v případě specifického architektonického požadavku, kdy nelze použít tradiční překážky, např. závory. Sloupy jsou v dodávány v průměrech 219 a 273 mm a ve výškách 600 nebo 750 mm. Materiál nerez nebo žárově zinkovaná a následně lakovaná ocel. Pro případ výpadku napájení jsou sloupy dodávány ve verzi s automatickým zasunutím, nebo se zajištěním ve vysunuté poloze.



Specifikace

	DTH 219	DTH 273
Průměr (mm)	219	273
Tloušťka stěny (mm)	6	6
Výška (mm)	600/750	600/750
Odolnost proti deformaci (J)	44000	55000
Odolnost proti překonání (J)	463000	579000
Zatížení (kg)	40000	40000
Doba pohybu (s)	4 - 6	4 - 6
Váha (kg)	135	165

Rozměry (mm)

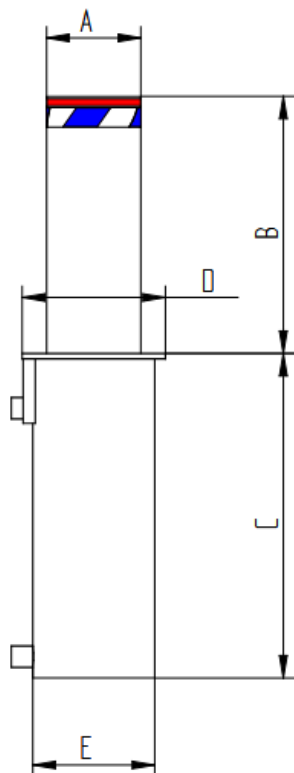

	A	B	C	D
DTH273/600	273	600	756	335
DTH273/750	273	750	956	335
DTH219/600	219	600	756	395
DTH219/750	219	750	956	395

Použitelné doplňky

- Řídící jednotky
- Horní příruba se senzorem citlivosti na náraz
- Indukční detektory a smyčky
- LED semaforey červená/zelená
- Blikající maják
- Topení
- Akustická siréna



Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.