


Automatické výsuvné bariéry pro kontrolu vjezdu jsou vhodné pro místa s vyšším stupněm zabezpečení nebo v případě specifického architektonického požadavku, kdy nelze použít tradiční překážky, např. závory. Bariéra je zabudovaná v hloubce jen 298 mm. Lze ji plně přizpůsobit potřebám a přání zákazníka (barva, led osvětlení atd.). Má zabudovaný hydraulický systém a manuální odblokování v případě nouze. Materiál nerez nebo žárově zinkovaná a následně lakovaná ocel. Bariéra je odolná proti nárazu a má výstražné LED osvětlení.



## Specifikace

| MRB300                       |            |
|------------------------------|------------|
| Materiál                     | S335JRC    |
| Tloušťka stěny (mm)          | 10         |
| Výška (mm)                   | 700        |
| Odolnost proti deformaci (J) | 480.000    |
| Odolnost proti překonání (J) | 5.000      |
| Zatížení (kg)                | 40.000     |
| Doba pohybu (s)              | 4,8        |
| Váha (kg)                    | 130        |
| Denní cyklus                 | 2.400      |
| Maximální tlak (bar)         | 40         |
| Stupeň ochrany               | 67         |
| Provozní teplota °C          | -20 až 80  |
| Napájení (Vac)               | 220V 50 Hz |

Rozměry (mm)

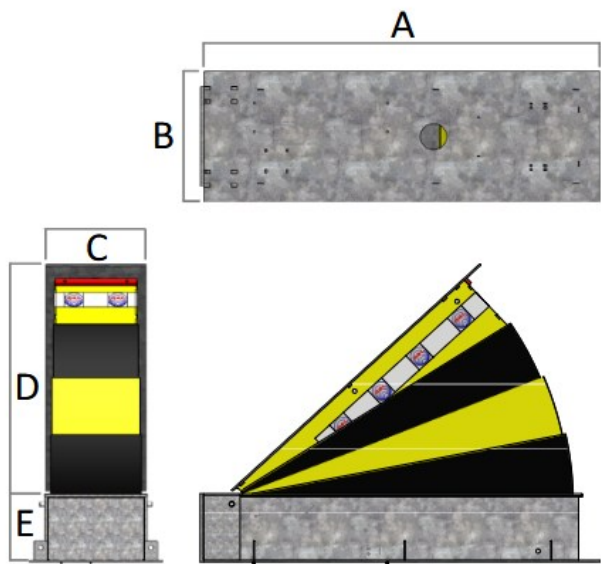

| A    | B   | C   | D   | E   |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 1200 | 400 | 300 | 700 | 210 |



Vydáno prohlášení o shodě  
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce  
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.