DETOMATIC
Gate automation

DET 3000

Velmi robustní a tuhý plnorozměrný turniket pro vysoké provozní zatížení. Šířka průchodu je 640 mm.




Popis


- Turniket je dodáván v žárově zinkovaném provedení, nebo případně komplet nerez.
- Ovládání turniketu pomocí libovolného vstupenkového, přístupového nebo docházkového systému, případně pomocí ovládacího panelu.
- Oboustranný informační červený/zelený LED piktogram.
- Elektromechanické nebo motorové provedení s dvojitým blokováním.
- 3 - ramenný nebo 4 ramenný rotační kříž z nerezové oceli.
- Při odblokování v jednom směru není možný zpětný pohyb.


Technická specifikace


Pracovní napětí	24 V DC + - 20%
Šířka průchodu	640 mm
Konfigurace při výpadku	fail safe/fail secure
Instalace:	kotev. základ nebo rovnou plochu
Kontrola průchodu	1 směr/2. směr/oba směry
Indikace průchodu	piktogramy pro oba směry
Ochrana proti zneužití	pohyb je nutno dokončit
Napájení	230 V AC, 50 Hz
Rozsah teplot:	-20°C až +70°C
Hmotnost	350 kg
Rozměry	1530 x 2260 x 1310 mm

Rozměry (mm)

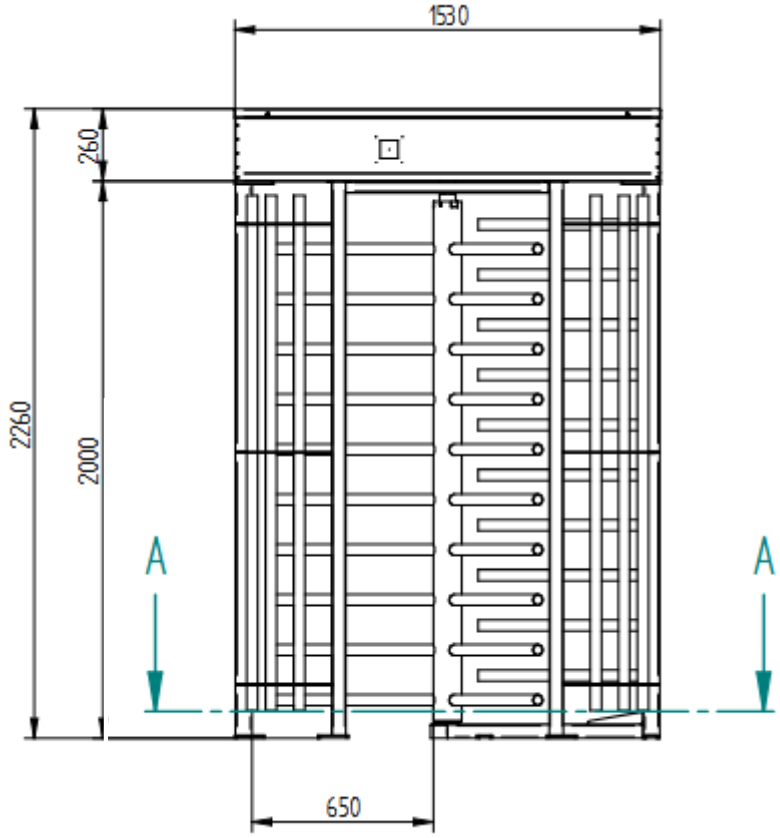

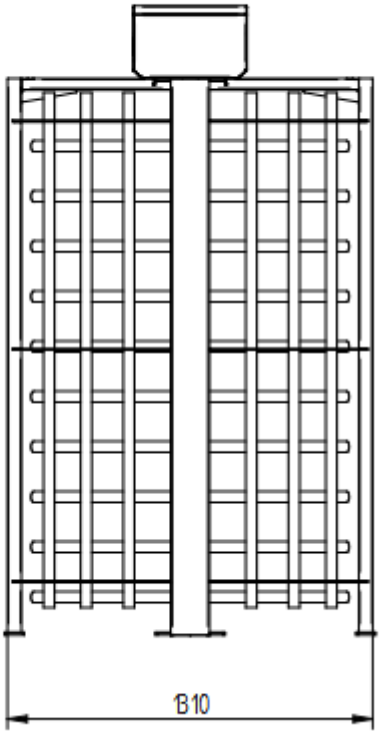

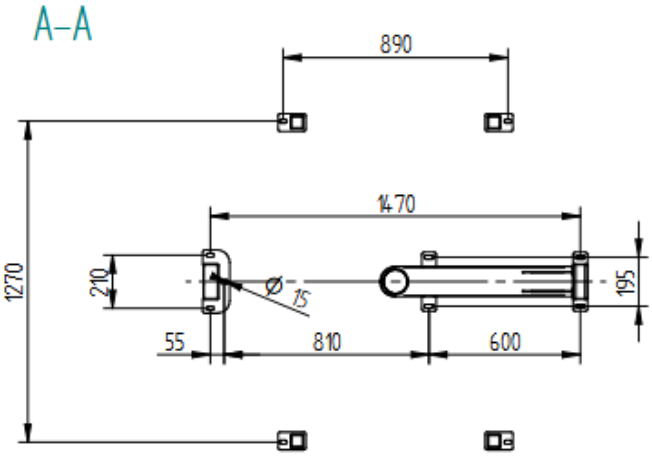

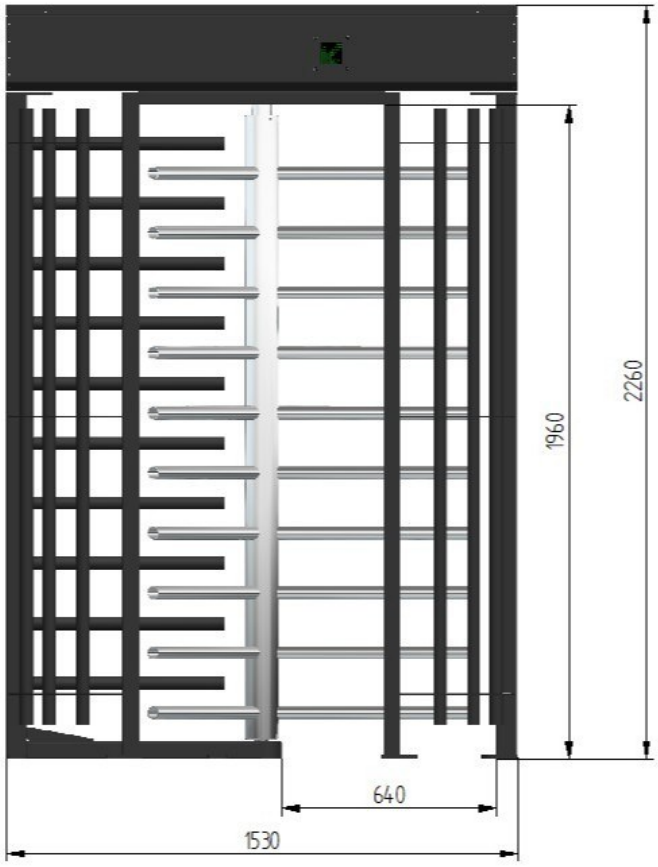

Vydáno prohlášení o shodě na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.