



Dvojitý obousměrný turniket v motorovém provedení. Nerezová robustní a odolná konstrukce s otevíracím horním víkem a krytem z tvrzeného skla.


Popis

- ▶ Skříň turniketu je vyrobena z broušeného nerezového plechu o tl. 2 mm, otočná ramena z nerezových trubek.
- ▶ Horní víko s bezpečnostním zámkem.
- ▶ Motorové provedení, automatické sklopení ramena při alarmu (antipanik).
- ▶ Vestavěná řídicí jednotka vhodná pro nastavení požadovaného režimu a pro připojení jakéhokoliv přístupového nebo vstupenkového systému.
- ▶ Kontrolovaný průchod v 1 nebo obou směrech.
- ▶ Oboustranné naváděcí piktogramy.
- ▶ Možnost integrace čteček do skříně turniketu pod horní kryt.

Technická specifikace

Napájení:	230V AC, pracovní napětí 24V DC
Příkon:	2 x 30W
Provedení:	nerez
Instalace:	vnitřní i venkovní prostředí (s přístřeškem)
Provozní režim:	vstup - směr A/výstup - směr B/blokováno volný průchod v jednom (A nebo B) nebo obou směrech (A i B)
Signalizace průchodu:	naváděcí piktogramy v obou směrech (zelená šipka/červený kříž)
Kapacita:	30+30 osob/min.
Rozměry:	1004 x 1399 x 1042 mm
Šíře průchodu:	470 mm
Rozsah teplot:	-20 °C až +70 °C
Hmotnost:	80 kg

Rozměry

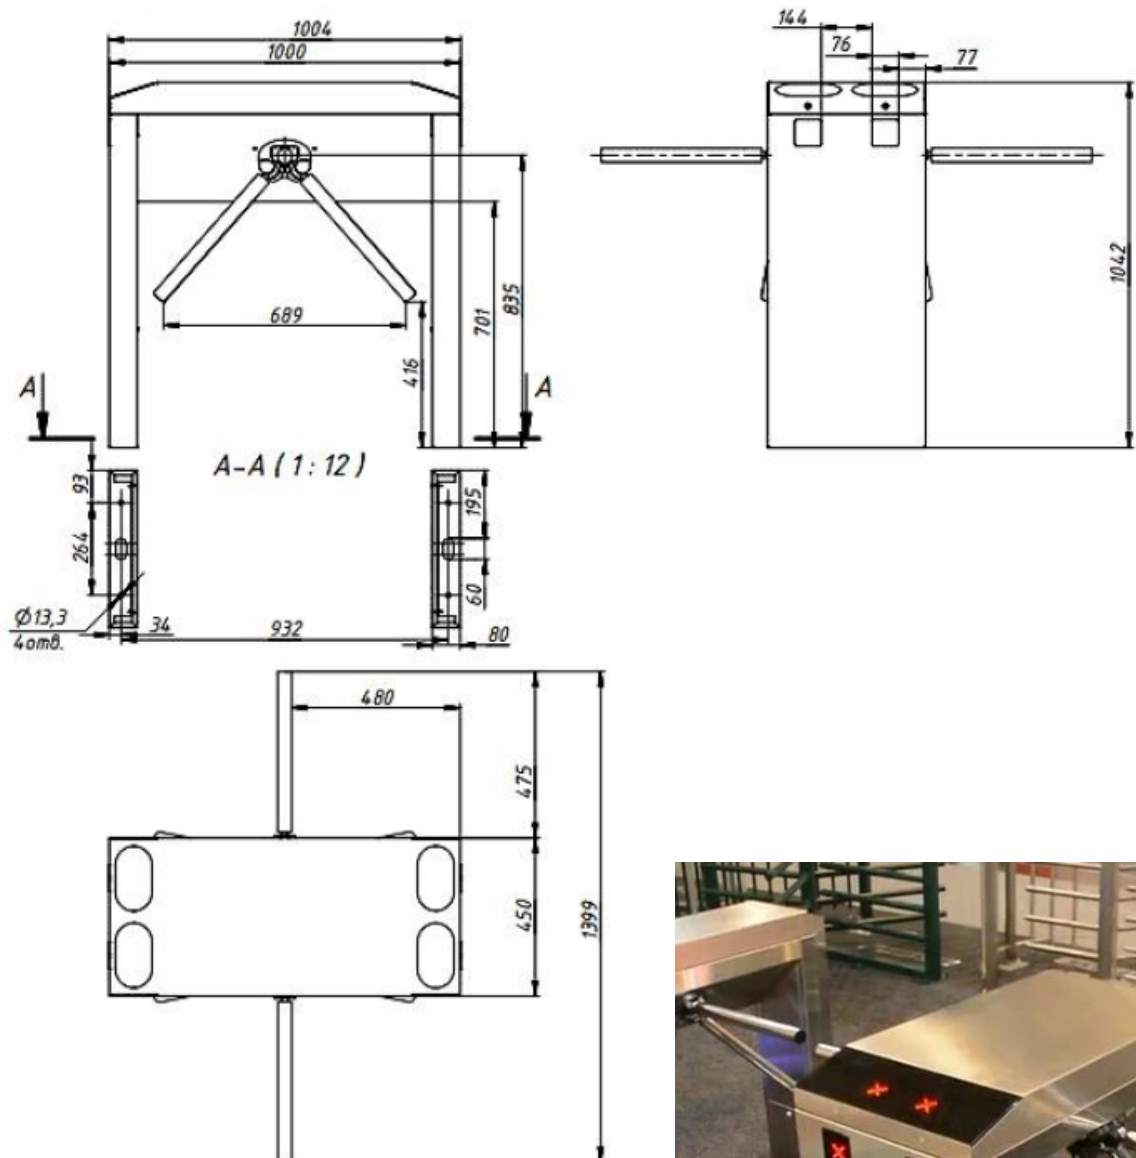

Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.