



Obousměrný plnorozměrný turniket s tříramenným rotačním křížem je určen pro kontrolu přístupu osob do vyhrazených prostor, výrobních, administrativních a jiných objektů s vysokým stupněm zabezpečení.



Popis

- ▶ Turniket je dodáván v nerezovém, lakovaném nebo žárově zinkovaném provedení
- ▶ Ovládání turniketu pomocí libovolného přístupového nebo docházkového systému, případně pomocí ovládacího panelu. Informační červený/ zelený LED piktogram
- ▶ Mechanismus turniketu s blokovacími elektromagnety a hydraulickým tlumičem rázů
- ▶ Možnost motorového pohonu
- ▶ Možnost instalace na kotevní sadu
- ▶ Možnost dodání 4-ramenného kříže

Technická specifikace

Napájení:	230V AC
Příkon:	100 W
Provedení:	nerezové, lakované nebo žárový zinek
Instalace:	vnitřní i venkovní prostředí
Provozní režim:	vstup - blokováno vstup - volný průchod výstup - blokováno výstup - volný průchod
Kapacita:	20 osob/min.
Šíře průchodu:	649 mm
Rozměry:	1420 x 1179 x 2300 mm
Hmotnost:	168 kg
Rozsah teplot:	-25° až +60° C
Možnosti doplnění:	nouzové odblokování při výpadku napájení záložní baterie 12V/17Ah (do 2 hodin provozu)

Rozměry

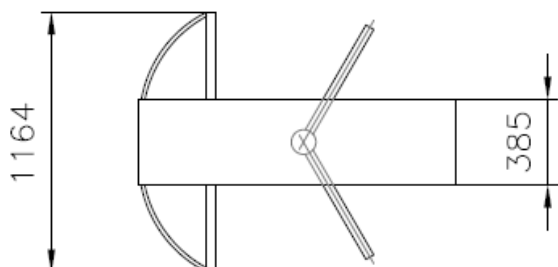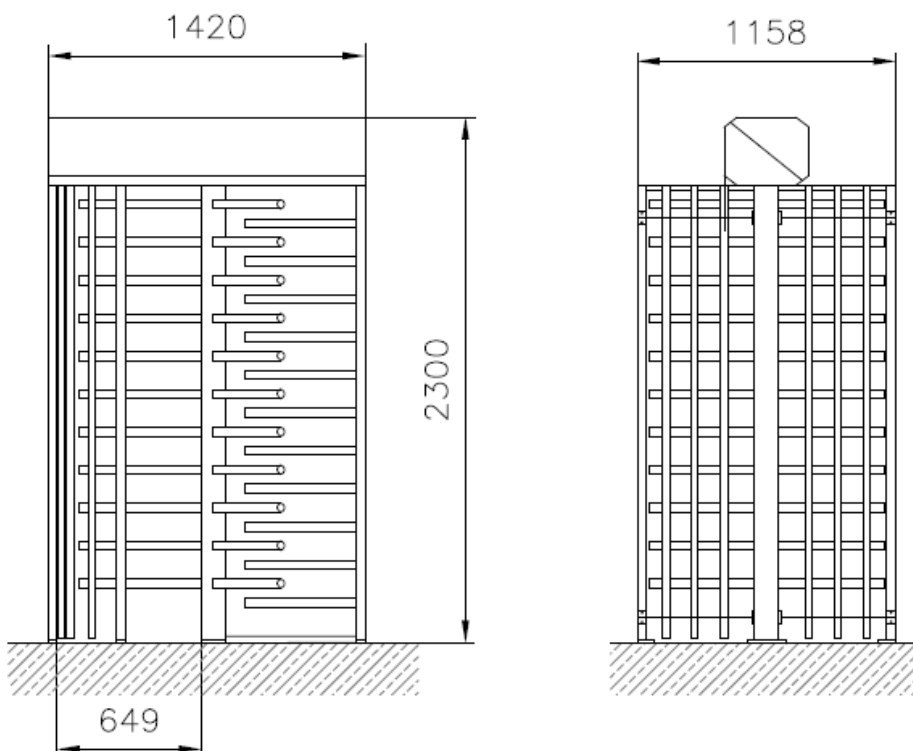

Vydáno prohlášení o shodě na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.