


TM100



JD112/212

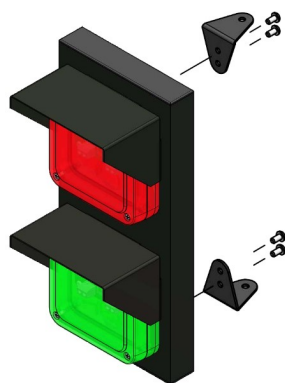

SM220



| | TM100 | JD112 | JD212 | SM220 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Průměr komor: | 98 x 98 mm | 100 mm | 200 mm | 110x110x80 |
| Napájení: | 12/24VDC/230VAC | 12/24VDC/230VAC | 12/24 VDC/230VAC | 12/24 VDC/230VAC |
| Materiál skříně: | kovová skříň | ABS plast | ABS plast | |
| Životnost: | >5 let | > 5 let | > 5 let | > 5 let |
| Provozní cyklus: | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Hmotnost: | 1,10 kg | 0,6 kg | 1,4 kg | 0,65 kg |

Tabule

AS467 proměnná tabule volno/obsazeno



| | |
|-----------|---------------------------|
| Rozměry: | 660 x 185 x 45 mm |
| Napájení: | 24V DC zelená - VOLNO |
| | 24V DC červená - OBSAZENO |

IED533A proměnná tabule



| | |
|---------------|-------------------|
| Rozměry: | 660 x 185 x 45 mm |
| Výška číslic: | 134 mm |
| Napájení: | 24V DC |
| Komunikace: | linka RS485 |

Pozn.: automatická regulace jasu v závislosti na okolním osvětlení

IED3100B proměnná tabule

| | |
|---------------|-------------|
| Výška číslic: | 212 mm |
| Napájení: | 24V DC |
| Komunikace: | linka RS485 |

Pozn.: automatická regulace jasu v závislosti na okolním osvětlení



Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.