



JD112



JD212

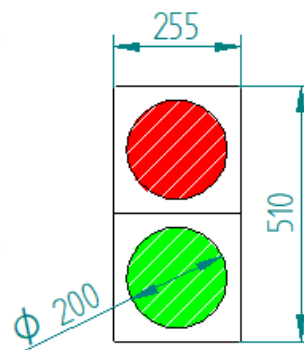

FEBOLIGHT



	D112	JD212	FEBOLIGHT
Rozměry:	300x150x100 mm	510x255x100 mm	75x100x145 mm
Průměr komor:	100 mm	200 mm	
Napájení:	12/24VDC nebo 230VAC	12/24VDC nebo 230VAC	12/24 VDC nebo 230VAC
Světelný zdroj:	vysoce svítivé LED	vysoce svítivé LED	LED 3x8 ks
Materiál skříně:	ABS plast	ABS plast	ABS plast
Hmotnost:	0,6 kg	1,4 kg	0,15 kg
Teplota:	-30-+60	-30-+60	-20-+55
Stupeň krytí:	IP65	IP65	IP55

Světelné tabule

AS467 proměnná tabule volno/obsazeno



Rozměry:	660 x 185 x 45 mm
Napájení:	24V DC zelená - VOLNO
	24V DC červená - OBSAZENO

IED533A proměnná tabule
počet volných míst



Rozměry:	660 x 185 x 45 mm
Výška číslic:	134 mm
Napájení:	24V DC
Komunikace:	linka RS485
Pozn.:	automatická regulace jasu v závislosti na okolním osvětlení

IED3100B proměnná tabule

Výška číslic:	212 mm
Napájení:	24V DC
Komunikace:	linka RS485

Pozn.: automatická regulace jasu v závislosti na okolním osvětlení



Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.