

- Parkovací závora s nejvyšší rychlostí otevření ( od 0,6 sec.)
- Vhodná pro extrémní intenzitu provozu
- Možnost použití ramen s ochranným molitanem ( 3 m)
- Automatické otevření v případě výpadku el. proudu.




## Popis

- Skříň je vyrobena z ocelového plechu o tl. 2 mm, opatřená kataforézním základovým nátěrem a vnější vrstvou v barvě RAL1028, jiný odstín na přání.
- Všechny mechanické díly jsou galvanicky zinkovány.
- Odnímatelné horní víko, čelní dveře opatřené zámekem.
- Elektromechanický pohon sestávající ze speciálního motoru s integrovanou převodovkou a klikového mechanismu.
- Vyvážení pomocí sady pružin.
- Automatické odblokování v případě výpadku napájení.
- Čas otevření/zavření 0,6 - 5 sec.
- Detekce polohy ramena pomocí enkodéru bez koncových spínačů
- Řídící elektronika s frekvenčním měničem zajišťuje plynulý pohyb ramena v celém rozsahu.
- Reverz pohybu v případě nárazu na překážku.

## Technická specifikace

MODEL:	PARK
Délka ramene:	3 – 5 m
Čas otevření/zavření:	0,6 sec. - 5 sec.
Provedení:	levé nebo pravé
Napájení:	230V / 50 Hz
Příkon:	180 W
Rozsah teplot:	- 40°C až +75°C
Hmotnost:	65 kg
Krytí:	IP54
MCBF (počet c. bez poruchy):	7.000.000 cyklů
Rozměry:	370 x 350 x 1070 mm

## Rozměry (mm)

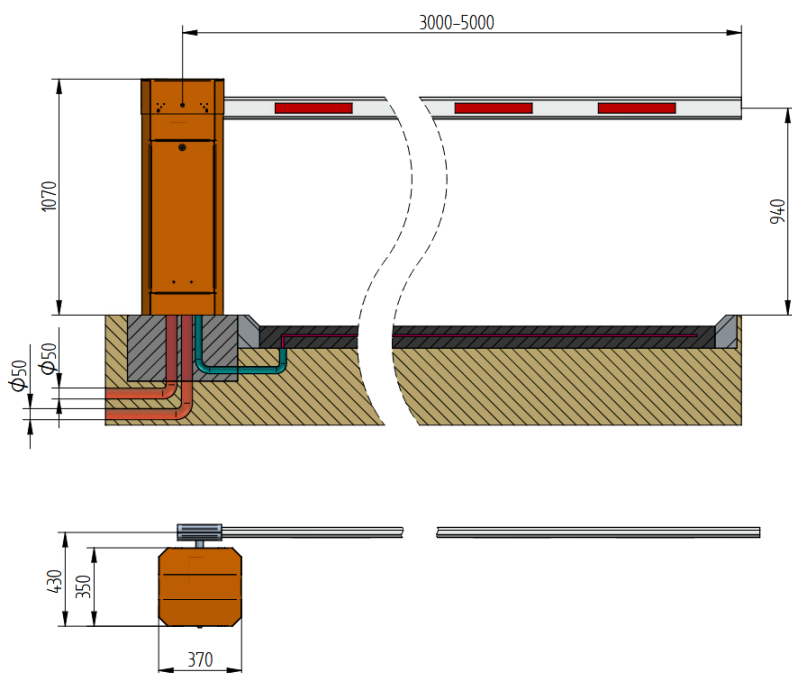

## Použitelné doplňky

- Rameno Alu profil 100 x 45 mm
- Rameno Alu trubka s ochranným molitanem 80 mm (max. 3 m)
- Rameno Alu eliptický profil 45 x 80 mm
- GSM moduly
- Indukční detektory a smyčky
- Klíčový spínač na skříni
- Kloubové rameno
- Vylamovací rameno
- LED semafony červená/zelená
- Kotevní sada
- Osvětlení ramena
- Podpěra s elektromag. zámekem
- Kloubové rameno 180°
- Zácloňky ramena
- Dvojitě zácloňky
- Barva na přání
- Červená/zelená LED páska s bílou ochrannou gumou
- Blikající maják na skříni
- Dálkové ovládání
- Ultrazvukový detektor
- Radarový detektor
- Bezsmýčkový otevírací detektor s možností řízení



Vydáno prohlášení o shodě na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.