

Automatická závora pro řízení průjezdu na místech s extrémní šířkou: průmyslové areály, řízení dopravy apod.




Popis

- Centrálně uložené rameno o délce 10 - 14 m, bílé s červenými reflexními pruhy se závěsnými ocelovými lanky pro délku větší než 8 m.
- Konstrukce skříně z ocelového plechu v rozsahu tloušťky 3-6 mm.
- Odnímatelné horní víko a boční dveře
- Robustní elektromechanický pohon se šnekovou převodovkou a sekundárním převodem
- Frekvenční měnič zajišťující plynulý pohyb ramene a klidný dojezd do koncových poloh.
- Vyvážení ramene pomocí sady pružin podle jeho délky.
- Nouzové odblokování pomocí kliky
- Vestavěná řídicí elektronika umožňující různé nastavení a připojení příslušenství.

Technická specifikace

MODEL:	RB 75
Délka ramena max.:	do 14 m
Rychlost:	6 – 10 sec.
Příkon:	250 W
Napájení:	230 V / 50 Hz
Hmotnost:	420 kg
Rozsah teplot:	-20°C až +50°C
MCBF:	3.000.000 cyklů
Krytí:	IP 54
MCBF:(počet cyklů bez poruchy)	3.000.000
Rozměry:	470 x 470 x 1250 mm

Rozměry (mm)

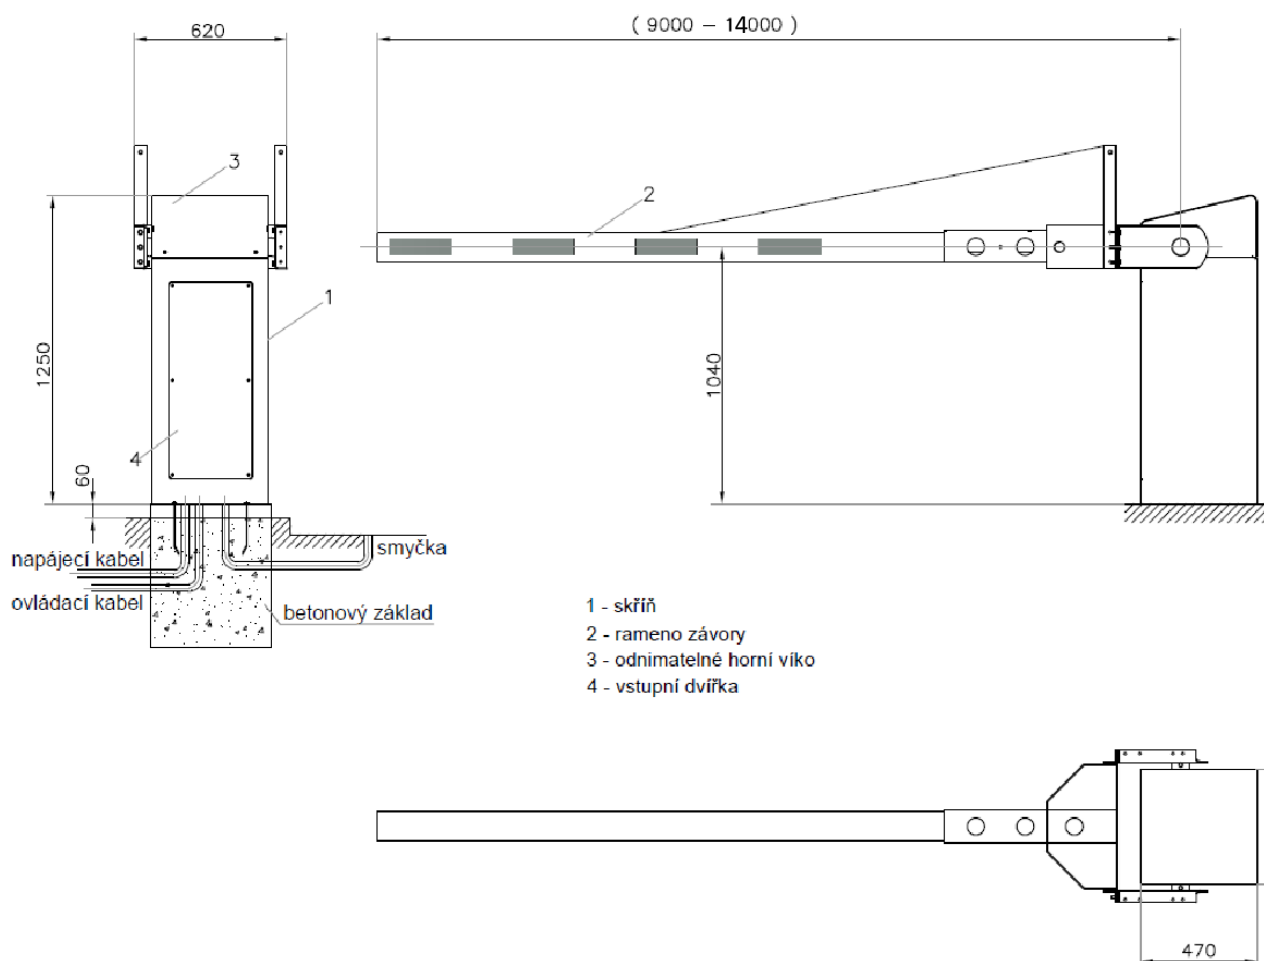

Použitelné doplňky

- Rameno Alu profil 45 x 100 mm (max.6 m)
- GSM moduly
- Indukční detektory a smyčky
- Klíčový spínač na skříni
- Kloubové rameno
- LED semaforey červená/zelená
- Kotevní sada
- Osvětlení ramena
- Kloubové rameno 180°
- Záclonky ramena
- Dvojitě záclonky
- Barva na přání
- Červená/zelená LED páska s bílou ochrannou gumou
- Blikající maják na skříni
- Dálkové ovládání
- Ultrazvukový detektor
- Radarový detektor
- Bezsmýčkový otevírací detektor s možností řízení



Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.