




SPOLEHLIVÉ A CENOVĚ VÝHODNÉ ŘEŠENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ VYSOKÉ BEZPEČNOSTI OBJEKTU

Poloautomatický výsuvný sloup je vybaven tzv. plynovou pružinou, která umožňuje snadné manuální zasunutí sloupu mírným tlakem a rovněž jednoduché odblokování pomocí speciálního klíče, kdy sloup vyjede automaticky nahoru.

Poloautomatické sloupy jsou dodávány v průměrech 220 mm nebo 273 mm a ve výškách 600 mm nebo 800 mm, vždy v nerezovém, případně žárově zinkovaném a následně lakovaném provedení.

Vhodná místa pro instalaci:

- * Vládní instituce
- * Vojenské základny
- * Nukleární elektrárny
- * Výrobní závody
- * Komerční objekty
- * Sportovní komplexy
- * Letiště
- * Banky
- * Hotely
- * Vyhrazené městské zóny

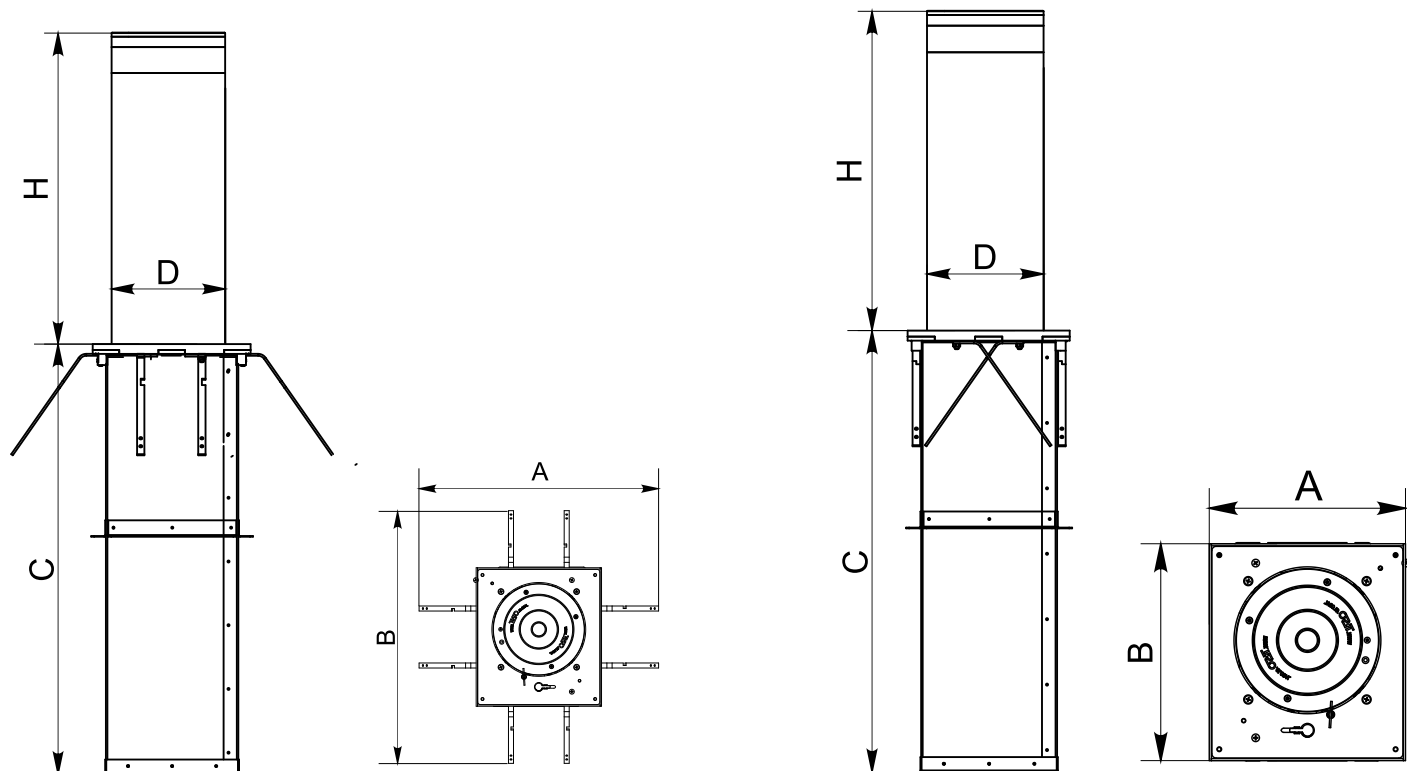

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	RB 343-60	RB 343-61	RB 343-63	RB 343-64
Pohon	Plynová pružina			
Průměr D	220 mm	273 mm	220 mm	273 mm
Výška H	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm
Rozměr kotevní sady, rozšířené provedení A x B x C	330 x 380 x 878 mm	374 x 413 x 878 mm	330x380x1078 mm	374x413x1078 mm
Rozměr kotevní sada, zúžené provedení A x B x C	671 x 721 x 878 mm	715 x 754 x 878 mm	671x721x1078 mm	715x754x1078 mm
Provozní teplota	- 40/+60° C			
Materiál sloupu	Nerezová ocel případně práškově lakováno			