



EFEKTIVNÍ A SPOLEHLIVÉ ŘEŠENÍ PRO BEZPEČNOST VAŠEHO OBJEKTU

Automatické výsuvné sloupy Detomatic patří mezi nejdůležitější zařízení pro kontrolu přístupu z hlediska zajištění vysokého stupně zabezpečení.

Jejich instalace současně nijak nenarušuje vysokou estetickou hodnotu daného území.


Výsuvné sloupy RB 349 jsou dodávány v průměrech 220 mm (v nerezovém provedení) nebo 275 mm v žárově zinkovaném a následně lakovaném provedení.

Výška je v obou případech 600 nebo 800 mm, vždy s vestavěným pohonem a samostatnou řídicí jednotkou. Ovládání všemi způsoby dle standardní nabídky Detomatic.

Vhodná místa pro instalaci:

- * Vládní instituce
- * Vojenské základny
- * Nukleární elektrárny
- * Výrobní závody
- * Komerční objekty
- * Sportovní komplexy
- * Letiště
- * Banky
- * Hotely
- * Vyhrazené městské zóny

Celkové rozměry

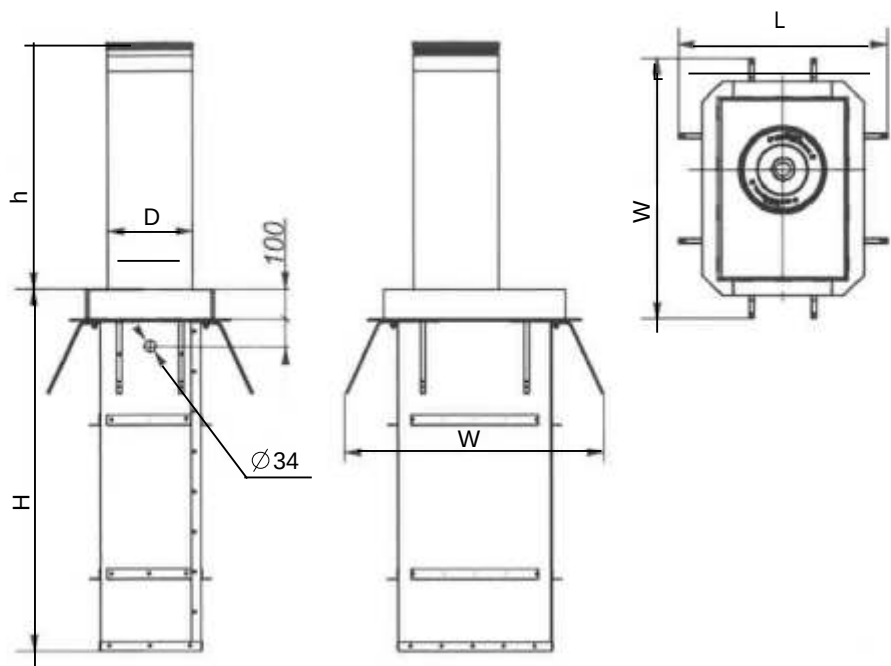

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	RB349-11	RB349-12	RB349-14	RB349-15
Pohon	hydraulický			
Průměr, D	220 mm	275 mm	220 mm	275 mm
Výška, H	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm
Rozměr kotevní sada, (L x w x H)	610 x 755 x 980 mm	660 x 830 x 980 mm	610 x 755 x 1170 mm	660 x 830 x 1170
Tloušťka stěny	4 mm	8 mm	4 mm	8 mm
Odolnost vůči nárazu	40000 J	8000 J	45000 J	85000 J
Odolnost proti překonání	160 000 J	580 000 J	165 000 J	585 000 J
Zatížení	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Doba zvednutí	7 sec.	7 sec.	9 sec.	9 sec.
Doba spuštění	5,5 sec.	5,5 sec.	8 sec.	8 sec.
Provozní teplota	- 40 / +60 °C			
Napájení	1 fáze 230 V, 50/60 Hz			
Stupeň krytí	IP 67 pro zábranu IP 55 pro řídicí jednotku			
Materiál sloupu	Nerez	Zinkovaná a lakovaná ocel dle RAL	Nerez	Zinkovaná a lakovaná ocel dle RAL