


BEZPEČNOSTNÍ SILNIČNÍ ZÁBRANA RB322, RB323, RB324 (M40)

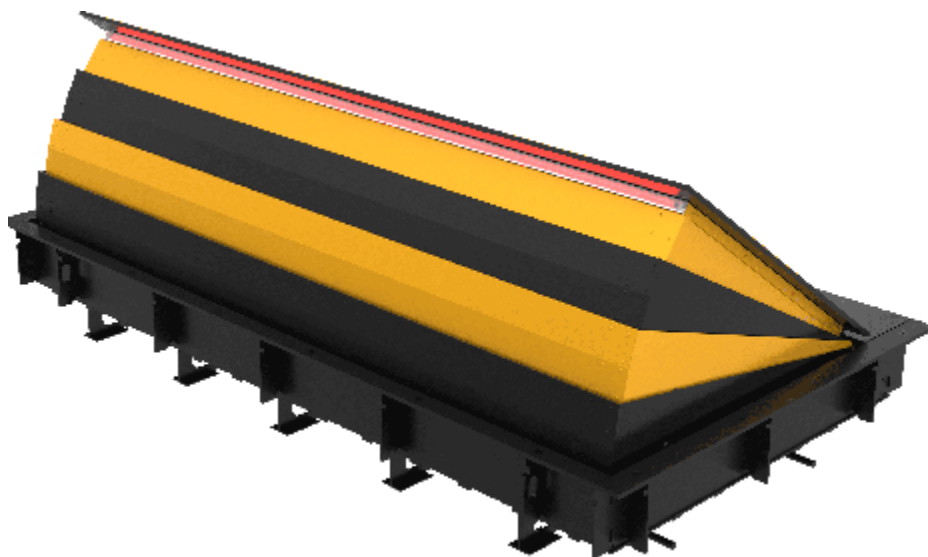

SPOLEHLIVÉ ŘEŠENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI VAŠEHO ÚZEMÍ



Silniční zábrana řady RB320 je určena pro ochranu důležitých objektů s nejvyšším stupněm zabezpečení.

Tyto blokery jsou testovány a certifikovány podle standardu ASTM F 2656-07, M40 (K4).

Kromě zajištění bezpečnostních funkcí se vyznačují zejména snadností instalace, spolehlivostí a dlouhou životností.

Vhodná místa pro instalaci:

- * Vládní instituce
- * Vojenské základny
- * Nukleární elektrárny
- * Výrobní závody
- * Komerční objekty
- * Sportovní komplexy
- * Letiště
- * Banky
- * Hotely
- * Vyhrazené městské zóny

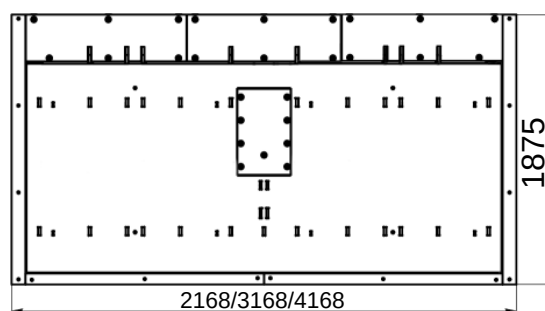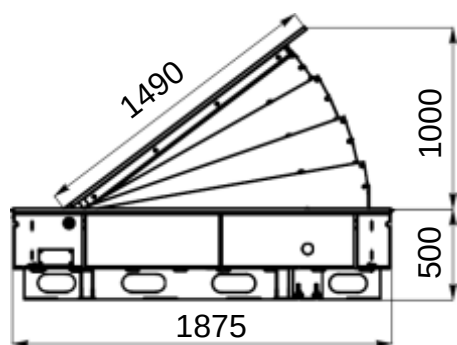

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

	RB322	RB323	RB324
Způsob instalace	Povrchová instalace	Povrchová instalace	Povrchová instalace
Pohon	Hydraulický	Hydraulický	Hydraulický
Šířka	2000 mm	3000 mm	4000 mm
Výška	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Odolnost vůči nárazu	1 110 000 J	1 110 000 J	1 110 000 J
Zatížení na nápravu	15 t	15 t	15 t
Doba zvednutí	3,5 sec. (1,5 sec. EFO)	3,5 sec. (1,5 sec. EFO)	3,5 sec. (1,5 sec. EFO)
Doba spuštění	3,5 sec.	3,5 sec.	3,5 sec.
Provozní teplota	+40 / +60°C	+40 / +60°C	+40 / +60°C
Napájení	3 fáze 400 V, 50/60 Hz	3 fáze 400 V, 50/60 Hz	3 fáze 400 V, 50/60 Hz
Stupeň krytí	IP 67 pro zábranu IP 54 pro řídicí jednotku	IP 67 pro zábranu IP 54 pro řídicí jednotku	IP 67 pro zábranu IP 54 pro řídicí jednotku
Materiál	Konstrukční ocel C22 práškově lakováno	Konstrukční ocel C22 práškově lakováno	Konstrukční ocel C22 práškově lakováno