

Autonomní řídicí jednotky pro kontrolu přístupu

M1000E




Řídicí jednotka pro kontrolu přístupu **M1000E** s integrovaným přijímačem dálkového ovládání s 1 vstup

Popis

- 999 uživatelů
- Integrovaný přijímač dálkového ovládání 433 MHz
- 1 vstup pro čtečku Wiegand
- 2 přídavné vstupy
- 1 výstupní relé
- Integrovaná klávesnice pro programování a display
- Správa paměti pomocí GT a WINGTPROG

M2000PE

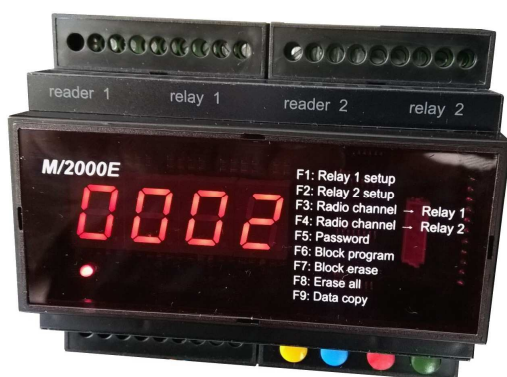

Řídicí jednotka pro kontrolu přístupu **M2000PE** s integrovaným přijímačem dálkového ovládání se 2 vstupy.

Popis

- 2000 uživatelů
- 2 vstupy pro čtečku, integrovaný přijímač dálkového ovládání 433 MHz
- 4 přídavné vstupy
- 2 výstupní relé
- Funkce anti-passback
- Integrovaná klávesnice pro programování a display
- Správa paměti pomocí GTSYSTEMXP a WINGSYSTEM
- ABS box s montáží na DIN lištu

	M1000E	M2000PE
Napájení	12-24 Vac/dc	12-24 Vac/dc
Výstupy	1 přijímač 433,920 MHz	1 přijímač 433,920 MHz
	1xWiegand 26,30,37 bit	2x Wiegand 26,30,37 bit
Výstupní relé	1	2 nezávislé
Programování	Pomocí 4 tlačítek a displaye	Pomocí 4 tlačítek
Provozní teplota	-20 až +55	-20 až + 55
Stupeň krytí	IP44	IP 44
Rozměry a hmotnost	70 x90 x 60mm - 260 g	105 x 90 x 60 mm– 320 g

ČTEČKY a KARTY

<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="margin-bottom: 10px;">ČTEČKY</div> <div style="margin-top: 10px;">KARTY</div> </div>	MPROXMINI 	MEDIPROMF 	MRRE-4 	EASYBKW 
MBPRO 	✓			
MISOPROX 	✓			
MTAG 	✓			
SLIM4E-DT 			✓	
ISOPROMF 		✓		
TAGPRO 		✓	✓	
SLIM4E-MF 			✓	



Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.