





Výsuvný sloup RB347 je určen k intenzivnímu provozu jako fyzická zábrana proti vjezdu vozidel, která neomezuje pohyb pěších osob.

Popis

- ▶ Výsuvný hydraulický sloup pro intenzivní provoz v nerezovém nebo zinkovaném a následně lakovaném provedení.
- ▶ Průměr výsuvného sloupu 273 mm. Horní příruba s výstražným osvětlením.
- ▶ Masivní základový vnější sloup k zabetonování do země v žárově zinkovaném provedení s otvory pro kabely a odtok vody.
- ▶ Kompaktní hydraulický systém zajišťující zdvih a zasunutí výsuvného válce s přesným a dostatečně robustním vedením.
- ▶ Reflexní pruh v horní části výsuvného válce zajišťující dobrou viditelnost i v nočních hodinách.
- ▶ Nouzové odblokování pomocí uvolňovacího klíče.
- ▶ Řídící jednotky určené pro řízení 1 nebo 2 výsuvných sloupů.

Technická specifikace

Průměr sloupu:	273 mm
Výška zdvihu:	800 mm
Tloušťka stěny:	8 mm
Rychlost zdvihu / zasunutí:	10 cm/s
Stupeň krytí:	IP 67
Pracovní teplota s top.:	-35°C až +60°C
Váha:	240 kg
Dovolené zatížení:	10 t
Napájení:	230 V, 50 Hz, 10 A

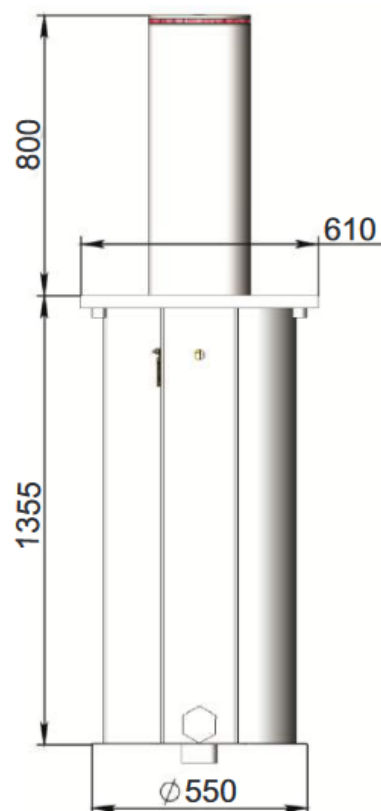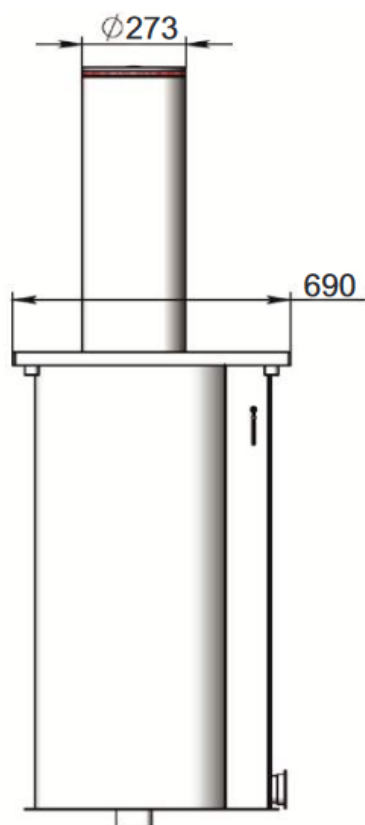

Volitelné příslušenství:

Vytápění pro instalaci v nízkých teplotách

Zvuková signalizace pohybu.

Indukční detektory.

Regulační semaforey (červená / zelená).

Libovolná barva dle stupnice RAL

Ruční pumpa

Vyšší rychlost zdvihu 124 mm / sec



Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

*S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.*